

結線表


CN1: XG4M-4030

A-CN2: XG4M-2030

灰	黒点4	40	1	灰	黒点4
橙	黒点4	39	2	橙	黒点4
緑	黒点4	38	3	緑	黒点4
桃	黒点4	37	4	桃	黒点4
青	黒点4	36	5	青	黒点4
灰	黒点3	35	6	灰	黒点3
橙	黒点3	34	7	橙	黒点3
緑	黒点3	33	8	緑	黒点3
桃	黒点3	32	9	桃	黒点3
青	黒点3	31	10	青	黒点3
灰	黒点2	30	11	灰	黒点2
橙	黒点2	29	12	橙	黒点2
緑	黒点2	28	13	緑	黒点2
桃	黒点2	27	14	桃	黒点2
青	黒点2	26	15	青	黒点2
灰	黒点1	25	16	灰	黒点1
橙	黒点1	24	17	橙	黒点1
緑	黒点1	23	18	緑	黒点1
桃	黒点1	22	19	桃	黒点1
青	黒点1	21	20	青	黒点1

灰	赤点4	20	1	灰	赤点4
橙	赤点4	19	2	橙	赤点4
緑	赤点4	18	3	緑	赤点4
桃	赤点4	17	4	桃	赤点4
青	赤点4	16	5	青	赤点4
灰	赤点3	15	6	灰	赤点3
橙	赤点3	14	7	橙	赤点3
緑	赤点3	13	8	緑	赤点3
桃	赤点3	12	9	桃	赤点3
青	赤点3	11	10	青	赤点3
灰	赤点2	10	11	灰	赤点2
橙	赤点2	9	12	橙	赤点2
緑	赤点2	8	13	緑	赤点2
桃	赤点2	7	14	桃	赤点2
青	赤点2	6	15	青	赤点2
灰	赤点1	5	16	灰	赤点1
橙	赤点1	4	17	橙	赤点1
緑	赤点1	3	18	緑	赤点1
桃	赤点1	2	19	桃	赤点1
青	赤点1	1	20	青	赤点1

B-CN3: XG4M-2030

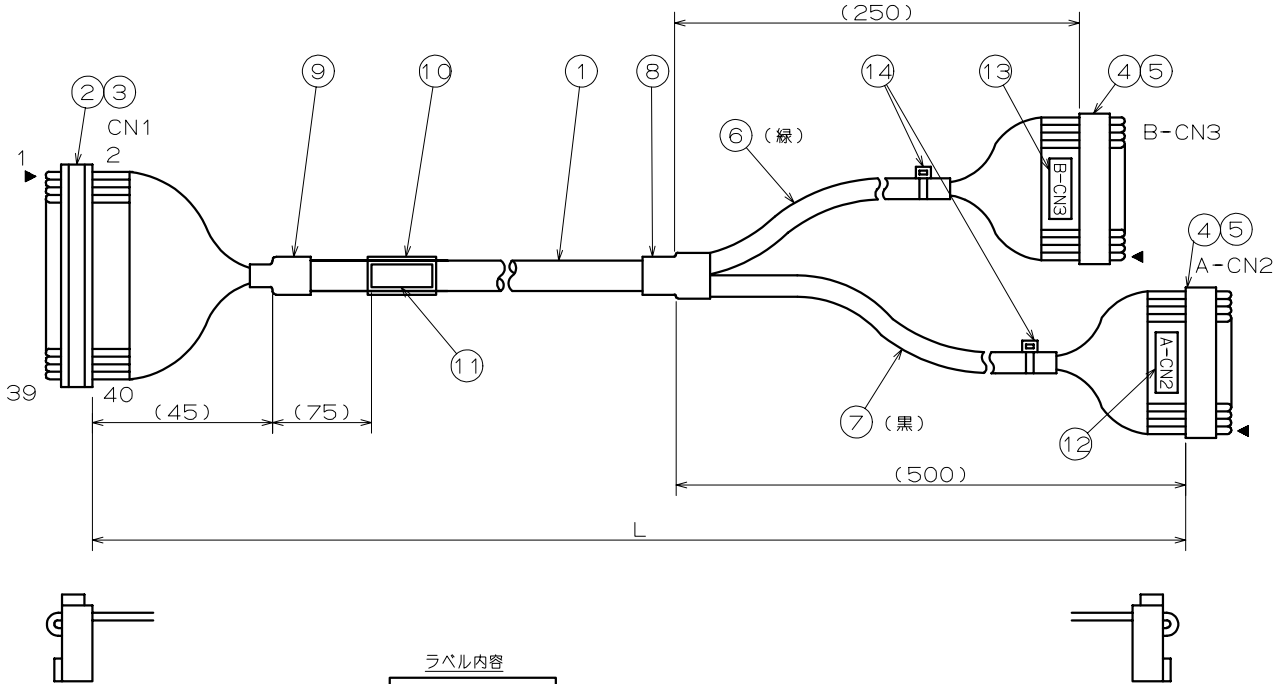

ラベル内容


OMRON
XW2Z-000N

LOT No.

- 注1. ラベルをケーブル表面に巻き、その上に透明収縮チューブを収縮すること。
注2. 2又側コネクタにはラベル(A-CN2、B-CN3)を貼ること。
注3. 梱包はPE袋に1本毎入れること。

形 式	L寸法 (mm)
XW2Z-100N	1000 (1m)
XW2Z-150N	1500 (1.5m)
XW2Z-200N	2000 (2m)
XW2Z-300N	3000 (3m)
XW2Z-500N	5000 (5m)
XW2Z-010N	10000 (10m)

注4. LOT No. 表示 (黒字捺印)



番号	部 品 名	数量	備考
1	UL2464 BC-20P-SB AWG28 相当品		
2	XG4M-4030	1	OMRON
3	XG4T-4004	1	〃
4	XG4M-2030	2	〃
5	XG4T-2004	2	〃
6	ULビニルチューブ AWG2(内径6.6)x210	1	緑
7	ULビニルチューブ AWG2(内径6.6)x460	1	黒
8	熱収縮チューブ (φ13x40)	1	黒
9	熱収縮チューブ (φ12x40)	1	黒
10	熱収縮チューブ (φ12x50)	1	透明
11	ラベル (形式) XW2Z-000N	1	
12	ラベル (A-CN2)	1	
13	ラベル (B-CN3)	1	
14	結束バンド	2	自然色