

CombiCard

1000-3000/CombiSet

500



Pour informations détaillées, merci de vous rendre sur le site : www.bopla.de



- 4 largeurs
- La profondeur peut varier selon les combinaisons choisies (sauf sur CC 500)
- Différents éléments frontaux
- Élément arrière optionnel avec compartiment de connexion (sauf sur CC 500)
- Protection d'accès définissable
- Possibilité de montage de composants 19"
- Large programme d'accessoires

Coloris :

Éléments de base gris clair, analogue à RAL 7035 ; couvercle frontal FD...G, transparent, éléments frontaux et arrière gris graphite, analogue à RAL 7024 ; coloris spéciaux sur demande

Type de protection :

Selon la variante jusqu'à IP 65/DIN EN 60529

Matériau de boîtier :

ABS ; PC (seulement couvercles transparents), joint EPDM ; détails voir « Informations techniques »

Le principe modulaire de cette série de boîtiers permet une intégration optimale des composants électroniques.



Tous les éléments frontaux, de base et arrière de même taille peuvent être combinés entre eux.



Le montage des composants du boîtier s'effectue par des tirants d'ancrage. Les parties frontales et arrière peuvent être ainsi montées directement (sans élément de base). La partie frontale et la partie arrière peuvent être aussi montées directement (sans élément de base).



Le large compartiment de montage peut accueillir entre autres des cartes Europe.



Un couvercle pour face arrière RD ... K avec compartiment de connexion ou avec un grand compartiment de connexion offre beaucoup d'espace pour différents raccordements.



Différentes possibilités de charnières pour les composants de boîtiers permettent l'accès au système électronique.



Afin d'avoir une vue optimale sur le système électronique, des éléments frontaux transparents sont disponibles.



Un élément de base pour montage sur panneau de commande selon la norme DIN IEC 61554 est également disponible.



Face avant amovible possible comme élément frontal.



Des aménagements intérieurs 19" pour platines BUS ou connecteurs selon DIN EN 60603-2 sont également réalisables.

CombiCard 1000-3000 | Éléments frontaux



Couvercle frontal, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
FD 1000	19002700	133,4	138	34,1	126,2	106,2	3	20
FD 2000	19002800	184,2	138	34,1	177	157	3	30
FD 3000	19002900	280,72	138	34,1	273,52	253,52	3	49

Fourniture : Couverture frontale, vis

Remarque : Charnières, cylindre et vis à tête moletée en accessoires.




Couvercle frontal, transparent, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
FD 1000 G	19003000	133,4	138	34,1	126,2	106,2	3	20
FD 2000 G	19003100	184,2	138	34,1	177	157	3	30
FD 3000 G	19003200	280,72	138	34,1	273,52	253,52	3	49

Fourniture : Couverture frontale, vis

Remarque : Charnières, cylindre et vis à tête moletée en accessoires.

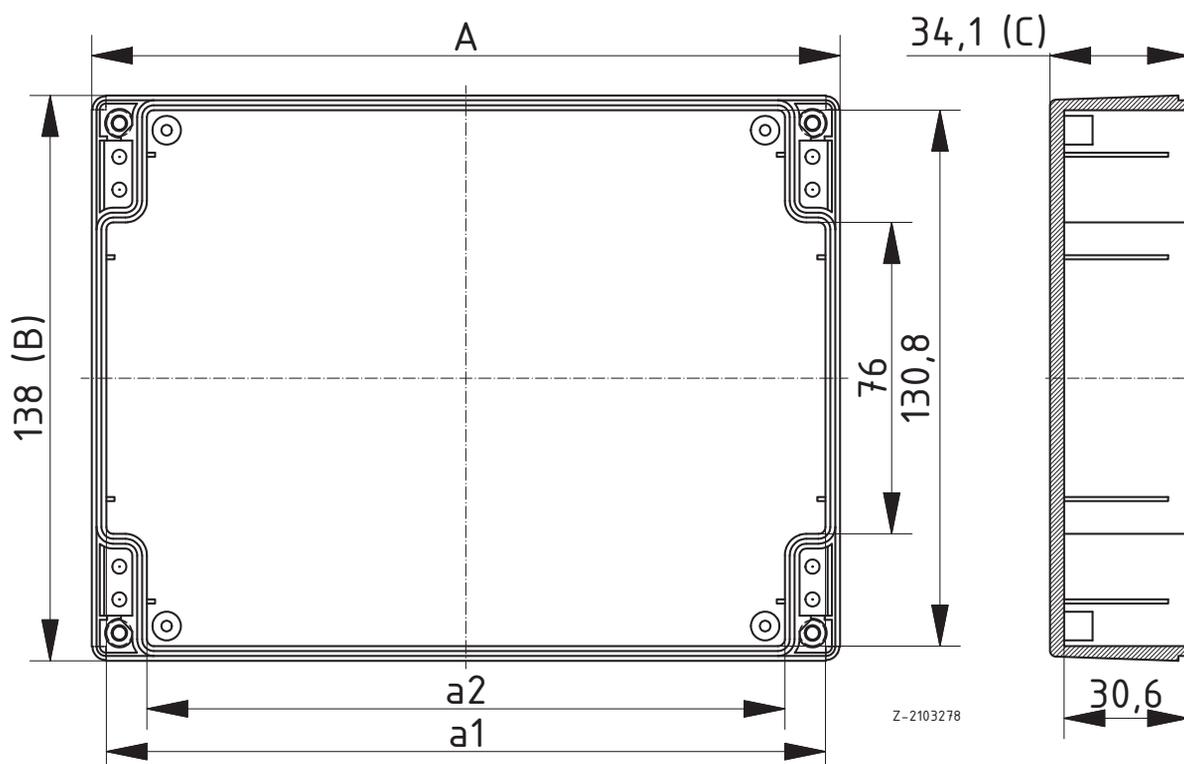

CombiCard 1000-3000 | Éléments frontaux

Cadre frontal fermé pour le montage de claviers membranes, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
FR 1000	19002400	133,4	138	33,6	126,2	99,2	3	20
FR 2000	19002500	184,2	138	33,6	170	150	3	30
FR 3000	19002600	280,72	138	33,6	273,52	246,52	3	49

Fourniture : Cadre frontal fermé, vis

Remarque : Charnières, cylindre et vis à tête moletée en accessoires.




Cadre frontal ouvert, IP 65/IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
F0 1000	19002100	133,4	138	33,6	126,2	99,2	3	20
F0 2000	19002200	184,2	138	33,6	177	150	3	30
F0 3000	19002300	280,72	138	33,6	273,52	246,52	3	49

Fourniture : Cadre frontal ouvert, vis, matériel de montage et joint pour face avant FP...AI

Remarque : Charnières, serrure-cylindre, vis à tête moletée et faces avant en accessoires.

IP 65 avec FP...AI ; IP 40 avec FP...AA.

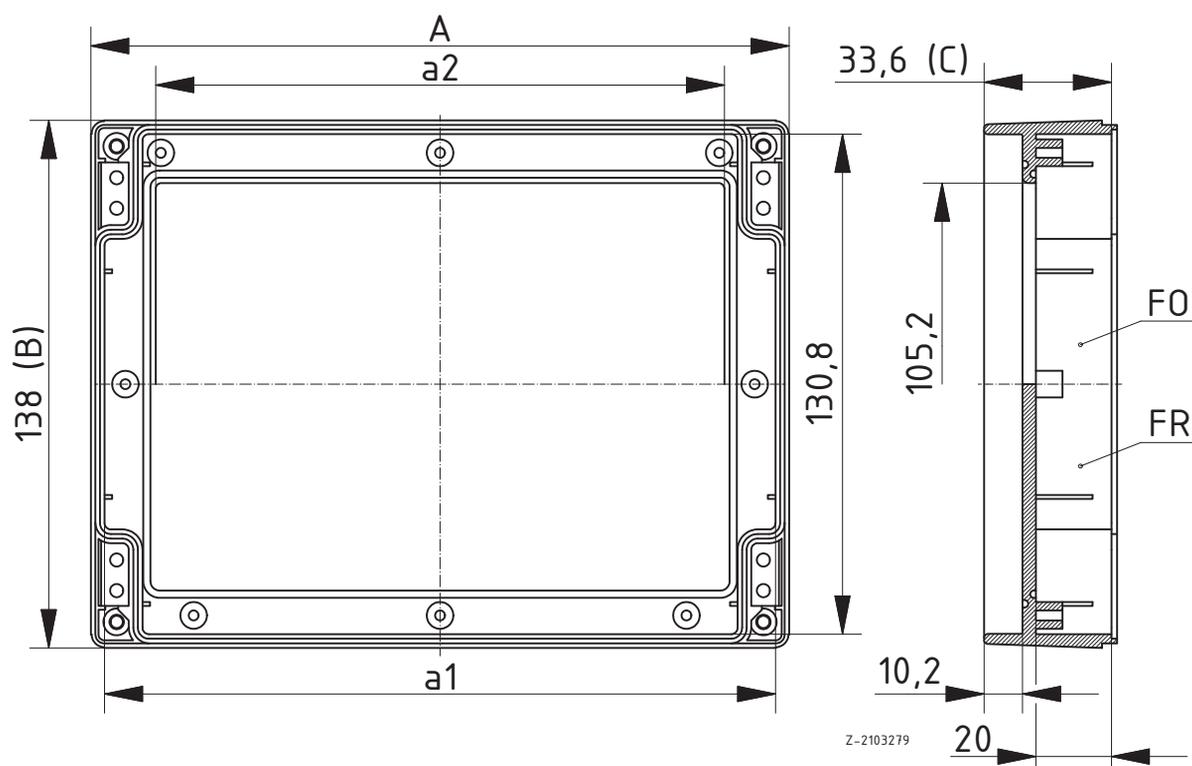

CombiCard 1000-3000 | Éléments frontaux



Cadre frontal ouvert avec porte de protection, IP 65/IP 20

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
FCT 1000 FP	19005700*	133,4	138	50	127,4	99,2	3	20
FCT 2000 FP	19006100*	184,2	138	50	178,2	150	3	30
FCT 3000 FP	19006500	280,72	138	50	274,72	246,52	3	49

Fourniture : Cadre frontal ouvert avec porte de protection clipsable, vis, matériel de montage et joint pour face avant FP...AI

Remarque : Faces avant en accessoires.

IP 65 par rapport au module de raccordement ; IP 20 pour la porte de protection. N'est assuré qu'à l'état fermé.




Cylindre de blocage

Modèle	N°. de cde
SCHLO-101	21008300

Fourniture : 1 serrure-cylindre, 2 clés

Remarque : Pour une fermeture sûre utiliser deux cylindres de blocage.

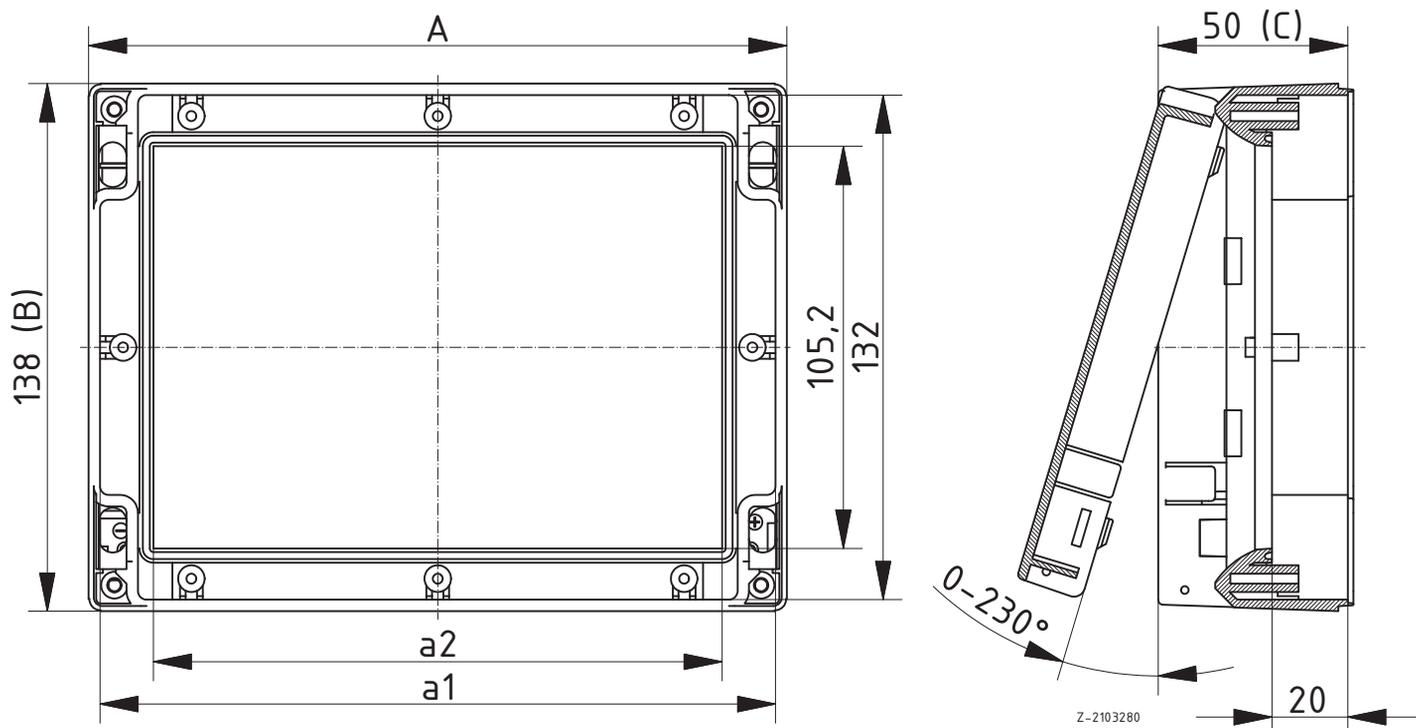

CombiCard 1000-3000 | Éléments de base

Élément de base, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
BC 1000	19000100	133,4	138	87,5	126,2	106,2	3	20
BC 2000	19000200	184,2	138	87,5	177	157	3	30
BC 3000	19000300	280,72	138	87,5	273,52	253,52	3	49

Fourniture : Élément de base avec joint



Élément de base avec fentes d'aération, IP 30

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
BC 1000 L	19000400	133,4	138	87,5	126,2	106,2	3	20
BC 2000 L	19000500	184,2	138	87,5	177	157	3	30
BC 3000 L	19000600	280,72	138	87,5	273,52	253,52	3	49

Fourniture : Élément de base avec fentes d'aération sans joint



Élément de base, bas, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
BC 1000 N	19000110	133,4	138	51	126,2	106,2	3	20
BC 2000 N	19000230	184,2	138	51	177	157	3	30
BC 3000 N	19000310	280,72	138	51	273,52	253,52	3	49

Fourniture : Élément de base avec joint

Remarque : En combinaison avec un élément de base BC...N utiliser un set de tirants d'ancrage ZA...N. Si plusieurs éléments BC...N font parties de la configuration un tirant d'ancrage spécial (sur demande) est nécessaire.



Élément de base pour montage sur panneau de commande, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	U	F
BC 1000 NG	19001900	133,4	138	87,5	126,2	106,2	3	20
BC 2000 NG	19002000	184,2	138	87,5	177	157	3	30
BC 3000 NG	19001910	280,72	138	87,5	273,52	253,52	3	49

Fourniture : Élément de base avec joint et kit de fixation intégré pour montage sur panneau de commande


Remarque : L'indication de protection se réfère au boîtier et non au lieu de montage.

Dim. DIN IEC 61554

BC 1000 NG : 144 x 144 mm

BC 2000 NG : 192 x 144 mm

BC 3000 NG : 288 x 144 mm

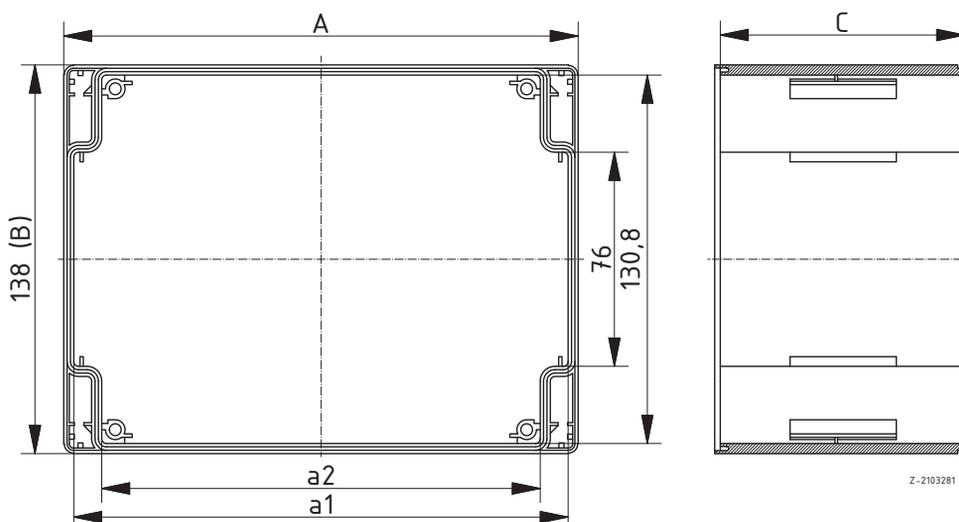

Pour les accessoires, merci de vous reporter à la fin du chapitre.

CombiCard 1000-3000 | Couvercles pour face arrière



Couvercle pour face arrière, bas, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	c1	U	F
RD 1000	19003900	133,4	138	29,6	126,2	106,2	26,1	3	20
RD 2000	19004000	184,2	138	29,6	177	157	26,1	3	30
RD 3000	19004100	280,72	138	29,6	273,52	253,52		3	49

Fourniture : Couvercle arrière avec joint, vis



Couvercle pour face arrière, haut, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	c1	U	F
RD 1000 H	19004200	133,4	138	48	126,2	106,2	44,5	3	20
RD 2000 H	19004300	184,2	138	48	177	157	44,5	3	30
RD 3000 H	19004400	280,72	138	48	273,52	253,52		3	49

Fourniture : Couvercle arrière avec joint, vis




Couvercle pour face arrière, haut, avec charnières sur les deux côtés, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	c1	U	F
RD 1000 HSC	19004500*	133,4	138	48	126,2	106,2	44,5	3	20
RD 2000 HSC	19004600*	184,2	138	48	177	157	44,5	3	30
RD 3000 HSC	19004700*	280,72	138	48	273,52	253,52	44,5	3	49

Fourniture : Couvercle arrière avec joint, y compris les charnières injectées sur les deux côtés et le matériel de montage pour la fixation sur la composante de système placée en amont.

Remarque : Nous recommandons le montage en usine.

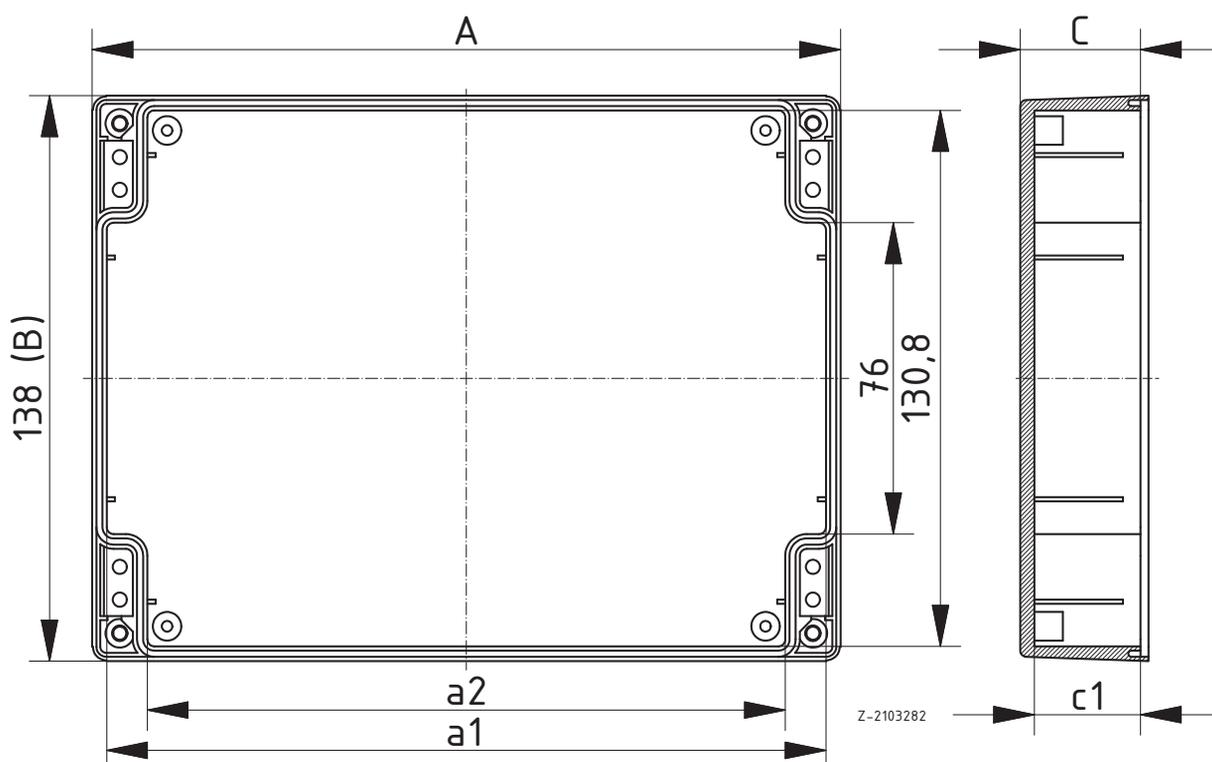

CombiCard 1000-3000 | Couvertles pour face arrière

Couvercle pour face arrière avec compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	a3	U	F
RD 1000 K	19004800	133,4	193	48	126,2	106,2	104,2	3	20
RD 2000 K	19004900	184,2	193	48	177	157	155	3	30
RD 3000 K	19005000	280,72	193	48	273,52	253,52	251,52	3	49

Fourniture : Couvercle arrière, couvercle de compartiment de connexion, joints, vis



Couvercle pour face arrière avec grand compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	a3	U	F
RD 1000 G-K	19131100	133,4	193	48	126,2	106,2	104,2	3	20
RD 2000 G-K	19231100	184,2	193	48	177	157	155	3	30
RD 3000 G-K	19331100	280,72	193	48	273,52	253,52	251,52	3	49

Fourniture : Couvercle arrière, couvercle de compartiment de connexion, joints, vis



Couvercle pour face arrière avec compartiment de connexion et charnières sur les deux côtés, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	a3	U	F
RD 1000 KSC	19005100*	133,4	193	48	126,2	106,2	104,2	3	20
RD 2000 KSC	19005200*	184,2	193	48	177	157	155	3	30
RD 3000 KSC	19005300*	280,72	193	48	273,52	253,52	251,52	3	49

Fourniture : Couvercle arrière, couvercle de compartiment de connexion, joints, vis, éléments charnière et matériel de montage pour la fixation sur la composante de système placée en amont.

Remarque : Nous recommandons le montage en usine.




Couvercle pour face arrière avec grand compartiment de connexion et charnières sur les deux côtés, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	a3	U	F
RD 1000 G-KSC	19131200*	133,4	193	48	126,2	106,2	104,2	3	20
RD 2000 G-KSC	19231200*	184,2	193	48	177	157	155	3	30
RD 3000 G-KSC	19331200*	280,72	193	48	273,52	253,52	251,52	3	49

Fourniture : Couvercle arrière, couvercle de compartiment de connexion, joints, vis, éléments charnière et matériel de montage pour la fixation sur la composante de système placée en amont.

Remarque : Nous recommandons le montage en usine.



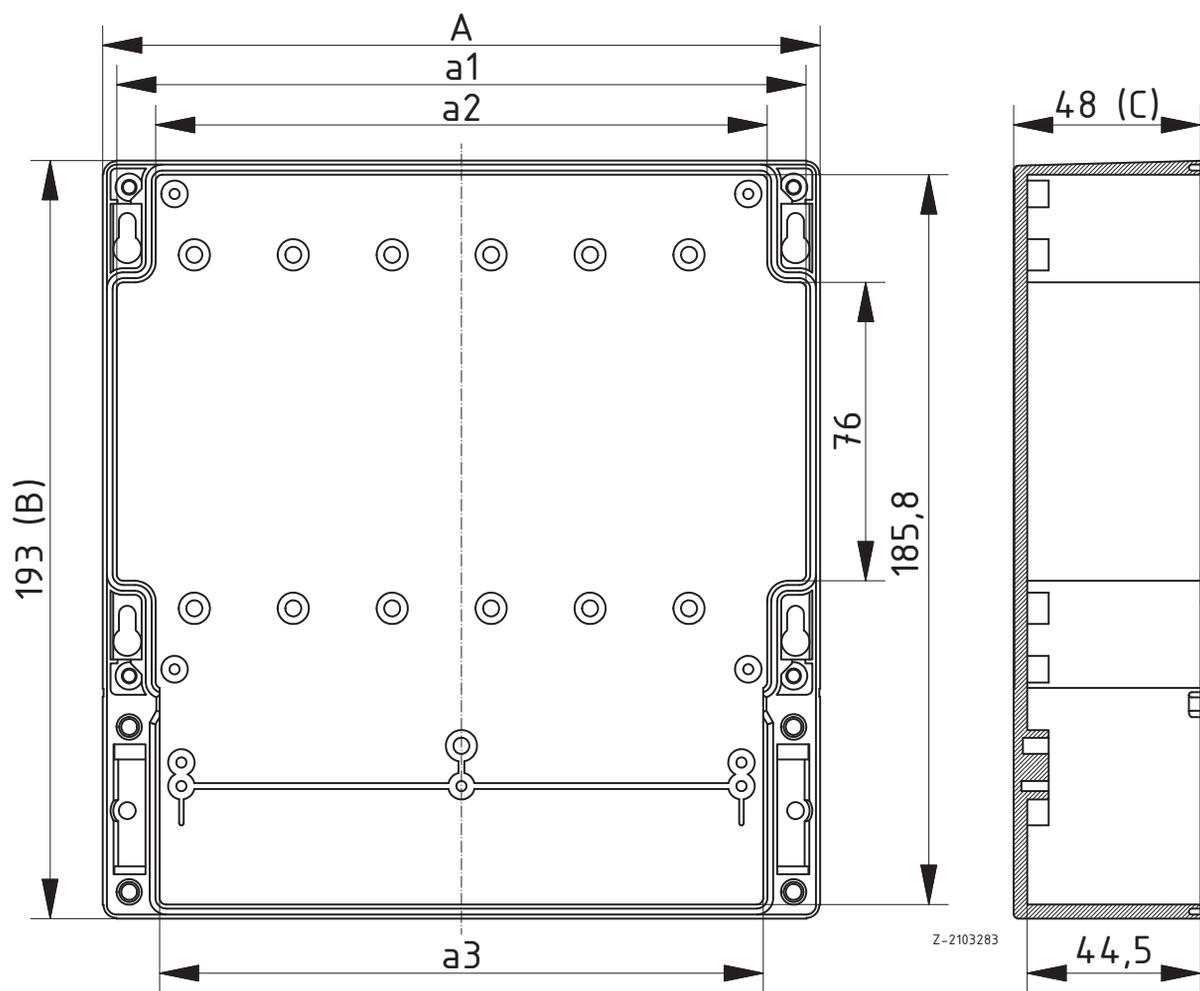

CombiCard 1000-3000 | Charnières

Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux, de base ou éléments frontaux et couvercle de face arrière

Modèle	N°. de cde
SC 1230	39500000

Fourniture : 1 charnière

Remarque : Angle d'ouverture env. 135°.

Ne pas utiliser sur BC...NG.



Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux et éléments de base pour montage sur panneau de commande

Modèle	N°. de cde
SC 1230 NG	39501000

Fourniture : 1 charnière

Remarque : Angle d'ouverture env. 100°. Le montage au BC...NG doit être exécuté en usine.



Charnière pour couvercle de face arrière, gris graphite, pour éléments de base et couvercle de face arrière

Modèle	N°. de cde
SC 1230 R	39503000

Fourniture : 1 charnière

Remarque : Angle d'ouverture env. 135°.

En cas de montage mural uniquement utilisable avec une serrure. Utiliser le tirant d'ancrage comme avec la charnière sur l'arrière et des deux côtés.



Charnière pour couvercle de face arrière sur les deux côtés, gris graphite, pour éléments de base et couvercle de face arrière

Modèle	N°. de cde
DSC 1230	39502000


Fourniture : 1 charnière

Remarque : Angle d'ouverture env. 135°.



CombiCard 1000-3000 | Tirants d'assemblage

Tirant d'assemblage pour monter des éléments frontaux, Éléments de base (hauteur 87,5 mm) et couvercle pour face arrière

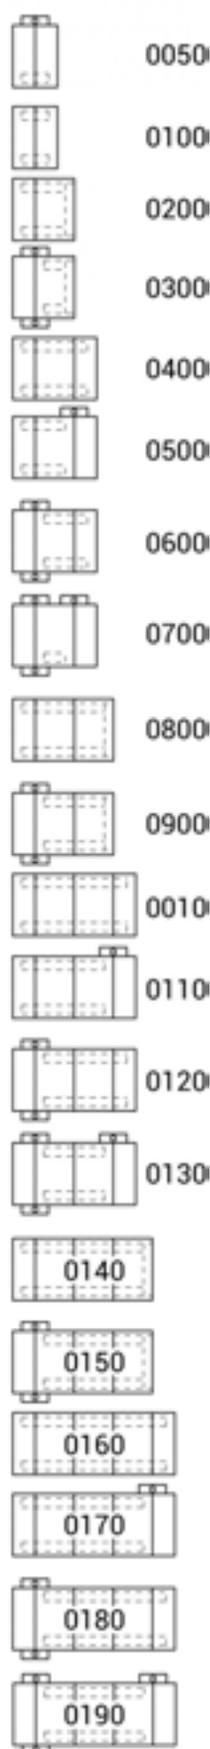

Modèle	N°. de cde	Remarque
ZA 0050	39900000	Pour 1 élément frontal, 1 élément arrière avec charnière sur un côté
ZA 0100	39901000	Pour 1 élément frontal et 1 élément arrière
ZA 0200	39902000	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 face avant alu
ZA 0300	39903000*	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 face avant alu avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0400	39904000	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal
ZA 0500	39905000	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal avec charnière devant sur 1 côté
ZA 0600	39906000	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0700	39907000	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés, dev. s. 1 côté
ZA 0800	39908000	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 face avant alu ou aménagement intérieur (IB) 19"
ZA 0900	39909000*	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 face avant alu ou IB 19" avec charn. à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0010	39910000	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal
ZA 0110	39911000	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal avec charnière devant sur 1 côté
ZA 0120	39912000*	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0130	39913000	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés, dev. s. 1 côté
ZA 0140	39914000*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 face avant alu ou IB 19"
ZA 0150	39915000*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 face avant alu ou IB 19" avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0160	39916000*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal
ZA 0170	39917000*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal avec charnière devant sur 1 côté
ZA 0180	39918000*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0190	39919000*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés, dev. s. 1 côté

Fourniture : 1 kit de tirants d'assemblage

Remarque : Si uniquement des éléments de base de la hauteur 87,5 mm sont utilisés pour la configuration, un set de tirants d'ancrage sans spécification N doit être utilisé.


CombiCard 1000-3000 | Tirants d'assemblage

Tirants d'ancrage N pour le montage des éléments frontaux, Eléments de base BC...N (hauteur 51 mm) et couvercle pour face arrière

Modèle	N°. de cde	Remarque
ZA 0200 N	39902100	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 face avant alu
ZA 0300 N	39903100*	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 face avant alu avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0400 N	39904100	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal
ZA 0500 N	39905100	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal avec charnière devant sur 1 côté
ZA 0600 N	39906100	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0700 N	39907100	Pour 1 élément arrière, 1 élément de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés, dev. s. 1 côté
ZA 0800 N	39908100	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 face avant alu ou aménagement intérieur (IB) 19"
ZA 0900 N	39909100*	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 face avant alu ou IB 19" avec charn. à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0010 N	39910100	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal
ZA 0110 N	39911100	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal avec charnière devant sur 1 côté
ZA 0120 N	39912100*	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0130 N	39913200	Pour 1 élément arrière, 2 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés, dev. s. 1 côté
ZA 0140 N	39914100*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 face avant alu ou IB 19"
ZA 0150 N	39915100*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 face avant alu ou IB 19" avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0160 N	39916100*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal
ZA 0170 N	39917100	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal avec charnière devant sur 1 côté
ZA 0180 N	39918100*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés
ZA 0190 N	39919100*	Pour 1 élément arrière, 3 éléments de base et 1 élément frontal avec charnières à l'arrière sur 2 côtés, dev. s. 1 côté

Fourniture : 1 kit de tirants d'assemblage

Remarque : Si un élément de base BC ... N fait partie de la configuration, un tirant d'ancrage N est nécessaire. Si plusieurs éléments de base BC ... N font partie de la configuration, un tirant d'ancrage spécial (sur demande) est nécessaire.

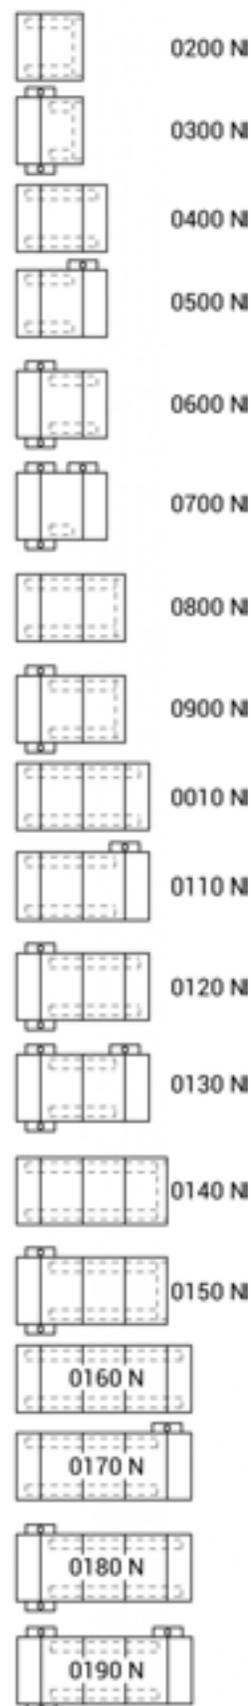

CombiCard 1000-3000 | Accessoires



Faces avant extérieures pour FO..., 2 mm, alu anodisé, coloris nature, IP 40

Modèle	N°. de cde
FP 1000 AA	39103000*
FP 2000 AA	39104000*
FP 3000 AA	39105000*

Fourniture : 1 face avant, matériel de fixation



Faces avant intérieures pour FO..., 2 mm, alu anodisé, coloris nature, IP 65

Modèle	N°. de cde
FP 1000 AI	39100000
FP 2000 AI	39101000
FP 3000 AI	39102000

Fourniture : 1 face avant



Faces avant pour BC..., 2 mm, alu anodisé, coloris nature, IP 40

Modèle	N°. de cde
FA 1000	39106000*
FA 2000	39107000*
FA 3000	39108000*

Fourniture : 1 face avant, matériel de fixation

Remarque : Veuillez utiliser des sets de tirants d'ancrage spéciaux.



Faces avant intérieures pour BC... en combinaison avec une face avant, 2 mm, alu, anodisé coloris nature

Modèle	N°. de cde
FA 1000 I	39109000*
FA 2000 I	39110000*
FA 3000 I	39111000*

Fourniture : 1 face avant, matériel de fixation



Plaque de montage pour couvercle de face arrière, bakélite

Modèle	N°. de cde
MR 1000	39700000
MR 2000	39701000
MR 3000	39702000

Fourniture : 1 plaque de montage, matériel de fixation

CombiCard 1000-3000 | Accessoires

Plaque de montage pour couvercle de face arrière avec compartiment de connexion, bakélite

Modèle	N°. de cde
MR 1000 K	39703000
MR 2000 K	39704000
MR 3000 K	39705000

Fourniture : 1 plaque de montage, matériel de fixation



Cadre mural pour couvercle de face arrière, bas

Modèle	N°. de cde
WR 1000	39604000
WR 2000	39605000
WR 3000	39606000

Fourniture : 1 cadre mural, 4 vis, 4 tirants d'assemblage (pour variante SC)



Cadre mural pour couvercle de face arrière, haut, et couvercle de face arrière avec compartiment de connexion

Modèle	N°. de cde
WR 1000 H	39607000
WR 2000 H	39608000
WR 3000 H	39609000

Fourniture : 1 cadre mural, 4 vis, 4 tirants d'assemblage (pour variante SC)



Pieds béquilles, polyamide

Modèle	N°. de cde	Remarque
AB 1230	39603000	Avec 4 vis à tête

Fourniture : Kit de pieds, 2 pièces rabattables, 2 pièces fixes, matériel de montage

Remarque: Usinage du boîtier sur demande.



Poignée

Modèle	N°. de cde
HS 1000	39601020
HS 2000	39602020
HS 3000	39603020

Fourniture : Pièces latérales formant poignée (PA6), profilé (aluminium), joints, vis

Remarque: Ne pas utiliser en cas d'emploi d'une charnière dans la zone de la poignée. La charge maximale est de 300 N. Usinage du boîtier sur demande.



CombiCard 1000-3000 | Accessoires



Serrure-cylindre pour FD...(G) avec SC 1230 (NG) ou couvercle pour face arrière avec SC 1230 R

Modèle	N°. de cde
Z 1230	39806000

Fourniture : 1 serrure-cylindre, 2 clés

Remarque : L'usinage de boîtier et le montage de la contre-plaque doivent être réalisés en usine.



Vis à tête moletée pour éléments frontaux ou couvercle de face arrière

Modèle	N°. de cde
RS 1230	39805000

Fourniture: 1 jeu = 2 pièces

Remarque : En alternative aux vis standards.



Charnière pour assurer l'imperdabilité du couvercle du compartiment de connexion

Modèle	N°. de cde
SC G-K	39500600

Fourniture: 1 jeu = 2 pièces

Remarque : Utilisable uniquement sur RD...GK(SC).

Combicard 1000-3000 | Accessoire 19"

Aménagement intérieur 19" pour connecteur DIN EN 60603-2 avec plaques de fermeture frontales pour élément de base sans face avant

Modèle	N°. de cde	Remarque
IB 1000.12	39200000	20 F
IB 2000.12	39201000	30 F
IB 3000.12	39202000	49 F

Fourniture : 1 kit d'extension

Remarque : Les bandes taraudées GS... pour fixation des faces avant doivent être commandées séparément. Veuillez utiliser des sets de tirants d'ancrage spéciaux. Faces avant partielles / blocs enfichables, voir chapitre Interzoll Modul / Interzoll.



Aménagement intérieur 19" pour platine BUS avec plaques de fermeture frontales pour élément de base sans face avant

Modèle	N°. de cde	Remarque
IB 1000 PI	39206000	20 F
IB 2000 PI	39207000	30 F
IB 3000 PI	39208000	49 F

Fourniture : 1 kit d'extension

Remarque : Les bandes taraudées GS... pour fixation des faces avant doivent être commandées séparément. Veuillez utiliser des sets de tirants d'ancrage spéciaux. Faces avant partielles / blocs enfichables, voir chapitre Interzoll Modul / Interzoll.



Aménagement intérieur 19" pour connecteur DIN EN 60603-2 en cas d'utilisation d'un couvercle frontal

Modèle	N°. de cde	Remarque
IL 1000.12	39209000	20 F
IL 2000.12	39210000	30 F
IL 3000.12	39211000	49 F

Fourniture : 1 kit d'extension

Remarque: Les bandes taraudées, GS... pour fixation des faces avant doivent être commandées séparément. Faces avant partielles / blocs enfichables, voir chapitre Interzoll Modul / Interzoll.



Aménagement intérieur 19" pour platine BUS en cas d'utilisation d'un couvercle frontal

Modèle	N°. de cde	Remarque
IL 1000 PI	39215000	20 F
IL 2000 PI	39216000	30 F
IL 3000 PI	39217000	49 F

Fourniture : 1 kit d'extension

Remarque: Les bandes taraudées, GS... pour fixation des faces avant doivent être commandées séparément. Faces avant partielles / blocs enfichables, voir chapitre Interzoll Modul / Interzoll.



Rails modulaires frontaux 19" pour fixer des éléments frontaux partielles 19" avec plaques de fermeture frontales pour élément de base sans partie frontale

Modèle	N°. de cde	Remarque
IB 1000 F	39218000*	20 F
IB 2000 F	39219000	30 F
IB 3000 F	39220000	49 F

Fourniture : 1 kit d'extension

Remarque: Les bandes taraudées, GS... pour fixation des faces avant doivent être commandées séparément. Faces avant partielles / blocs enfichables, voir chapitre Interzoll Modul / Interzoll.



Combicard 1000-3000 | Accessoire 19"



Barrettes taraudées pour intérieur Profilé 19" et rails modulaires frontaux

Modèle	N°. de cde	Remarque
GS 1000	39800000	20 F
GS 2000	39801000	30 F
GS 3000	39802000	49 F

Fourniture: 1 jeu = 2 pièces



Guide cartes pour les aménagements intérieurs 19"

Modèle	N°. de cde
KF 1230	39302000

Fourniture :1 jeu = 10 pièces



Blocage de carte pour guide cartes KF 1230

Modèle	N°. de cde
KS 1230	39301000

Fourniture :1 jeu = 10 pièces

CombiSet CC 500 | Boîtiers

CC 500

Modèle	N°. de cde	U	F	Remarque
CC 500	19050000	3	12	Largeur utilisable : 12 F

Fourniture: Élément de base, partie arrière, châssis intérieur de guidage en haut et en bas, jeu de barrettes taraudées, vis




CC 500 avec face avant transparente à charnière, IP 65

Modèle	N°. de cde	U	F	Remarque
CC 500 TK	19050101	3	12	Largeur utilisable : 12 F

Fourniture: Élément de base, partie arrière, châssis intérieur de guidage en haut et en bas, porte frontale transparente avec charnière et fermeture à manette, barrettes taraudées, vis

Remarque : Le type de protection IP n'est assuré que lorsque la porte frontale est fermée.

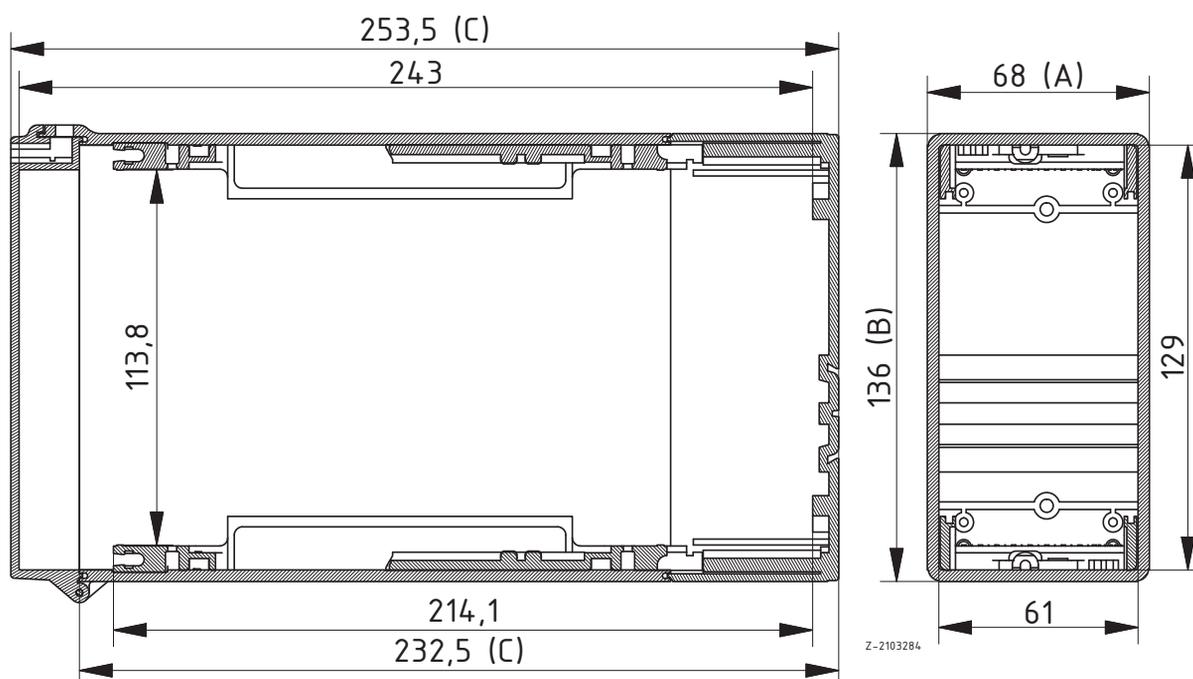

CombiSet CC 500 | Boîtiers



CC 500 pour montage sur panneau de commande

Modèle	N°. de cde	U	F	Remarque
CC 500 NG	19050200	3	12	Largeur utilisable : 12 F

Fourniture: Elément de base avec cadre de montage moulé par injection, partie arrière, châssis intérieur de guidage en haut et en bas, brides de fixation, barrettes taraudées, vis




CC 500 pour montage sur panneau de commande, avec face avant transparente à charnière, IP 65

Modèle	N°. de cde	U	F	Remarque
CC 500 NGTK	19050301	3	12	Largeur utilisable : 12 F

Fourniture: Elément de base avec cadre de montage moulé par injection, partie arrière, châssis intérieur de guidage en haut et en bas, porte frontale transparente avec charnière et fermeture à manette, brides de fixation, barrettes taraudées, vis

Remarque : Le type de protection IP n'est assuré que lorsque la porte frontale est fermée.

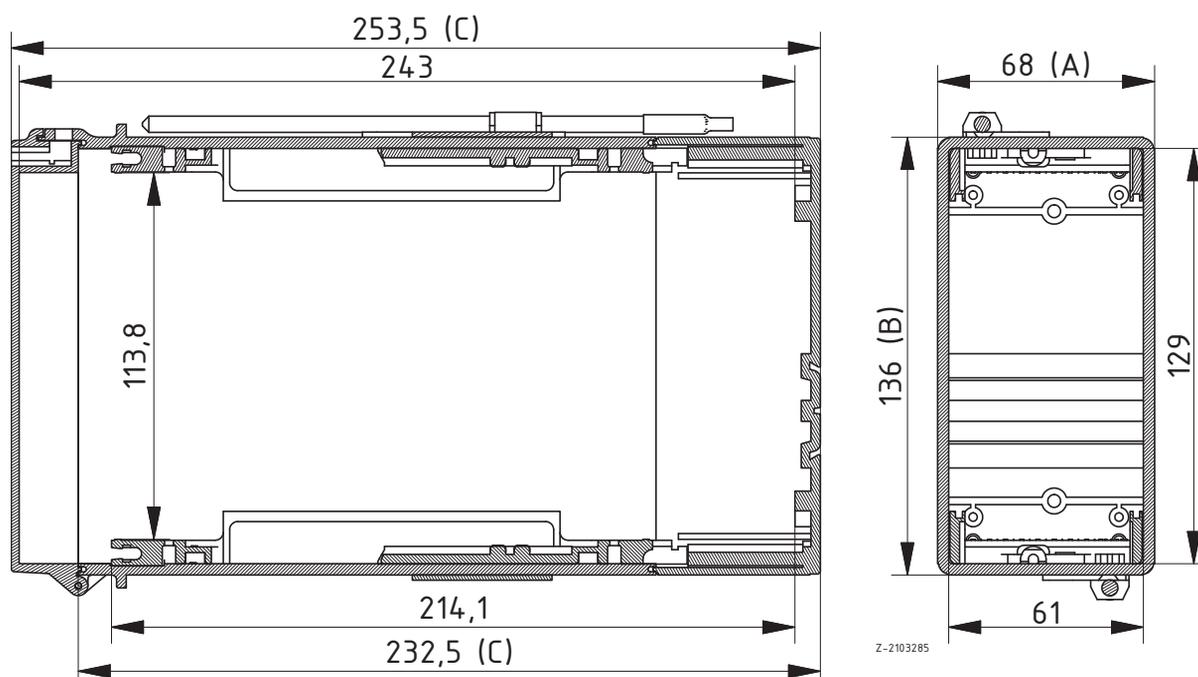

* = Disponible sur demande.

CombiSet CC 500 | Accessoires

Cadre mural pour CC 500

Modèle	N°. de cde
CC 500 WR	39001000

Fourniture : 1 cadre mural, 4 vis



Support pour fixation sur rail DIN EN 60715 TH 35 à insérer dans le couvercle arrière, polyamide

Modèle	N°. de cde
CC 500 TS	39005000

Fourniture : 1 support de fixation



Serrure-cylindre pour CC 500 TK/NGTK

Modèle	N°. de cde	Remarque
SHLO-302	21008310	Serrure-cylindre

Fourniture : 1 serrure-cylindre



Set de montage pour connecteurs DIN EN 60603-2 (auparavant DIN 41612), aluminium

Modèle	N°. de cde
CC 500 MS	39004000

Fourniture : Kit de montage

Remarque : Le montage est réalisé sur les grilles guide cartes intégrées.



Guide-cartes pour les grilles guide-cartes pré-montées, polyamide

Modèle	N°. de cde
KF 1230	39302000

Fourniture : 10 pièces



Blocage de carte pour guide cartes KF 1230

Modèle	N°. de cde
KS 1230	39301000

Fourniture : 1 jeu = 10 pièces

