

Contrôle Profibus DP esclave.



**57 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel
Distance de lecture maximale: 25m
Affichage recto ou recto&verso.**

Champ d'application

Visualisation de données numériques depuis un PLC, compteurs de pièces, états du machine, température, vitesse.

Option Couleur

Il permet sélectionner en fonction du valeur d'entrée, le couleur du valeur qui s'affiche. Les couleurs disponibles sont: Rouge, vert et jaune.



Option affichage unites de mesure


A la fabrication, des afficheurs peut être réalisé avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s ou quelconque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

CONFIGURATION DU AFFICHEUR

Deux boutons poussoirs incorporés à l'afficheur servent pour la configuration de l'adresse de l'afficheur, le format de la trame, délai sans réception de données et la position du point décimal.

Spécifications

Hauteur Afficheur numérique	57mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	45mm
Distance maximum de lecture	30 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace],=[point],-, trait sup. et inf.
Illumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Non applicable
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Applicable
Alimentation générale	88 à 264 VAC 47 à 63Hz. Option 24VCC
Nb de faces	Une o deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	PROFIBUS DP Esclave 12MHz
Température de travail	-20° a 60°C
Température de stockage	-30° a 70°C
Degré de protection	IP41 (option IP65)

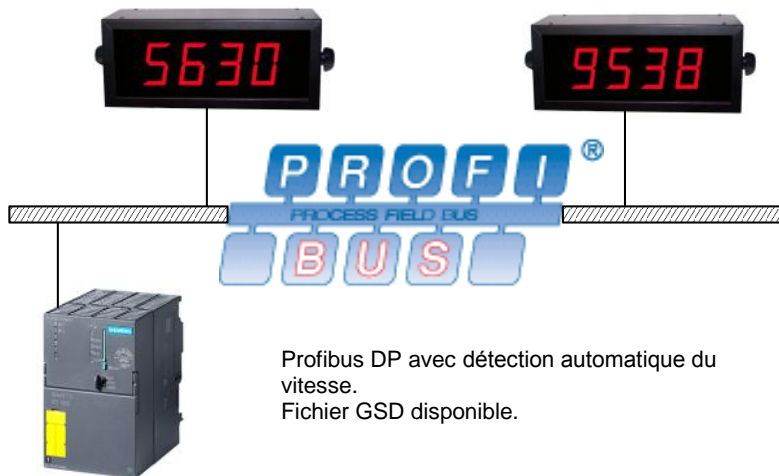


Dimensions

Nb de digits	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------	---	---	---	---	---	---	---	----

DN-109	Hauteur = 122mm		Profondeur = 120mm					
Largeur en mm	288	288	288	336	382	430	478	526
Largeur +Option texte	288	336	382	430	478	526	574	622

Composition de la référence

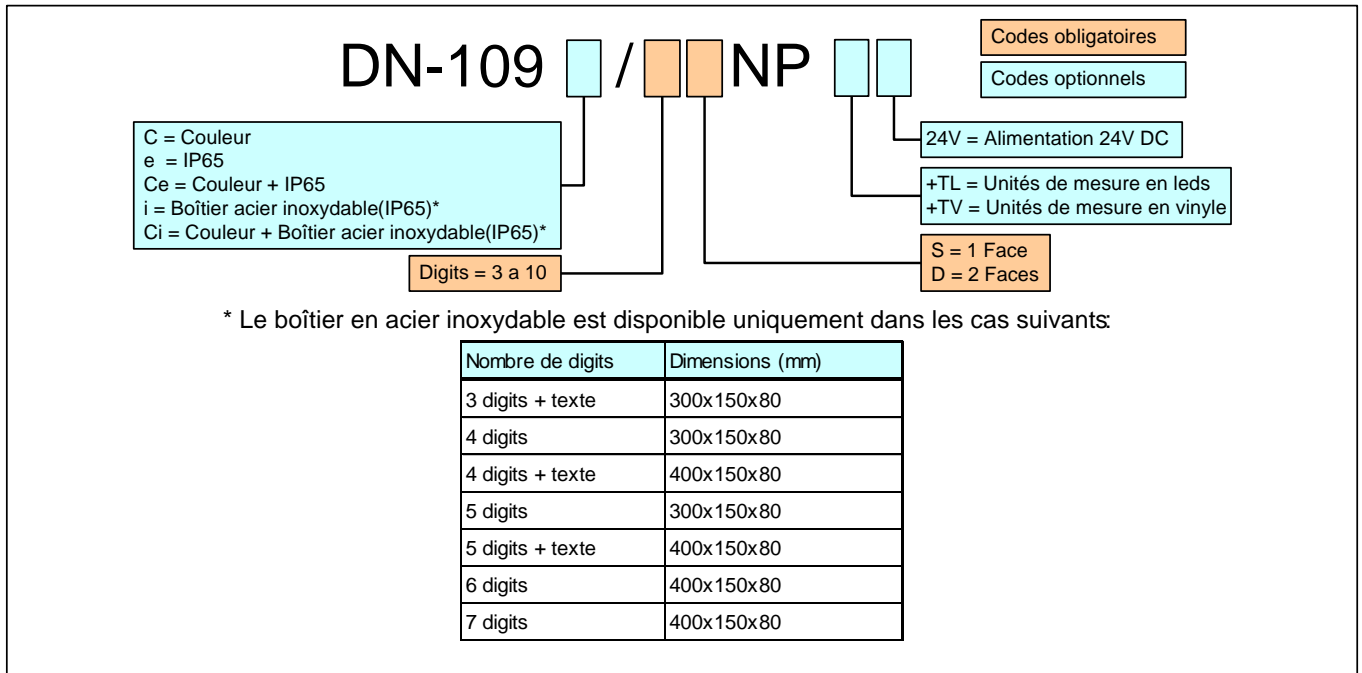

EXEMPLES:

DN-109/4DNP

Afficheur de la série DN-109 de 4 digits, deux faces.

DN-109e/5SNP+TL rpm

Afficheur de la série DN-109 de 5 digits, une face. Degré de protection IP65. Option texte avec leds. Texte: rpm.

DN-109C/3SNP

Afficheur de la série DN-109 de 3 digits, tri couleur, une face.