



Pupitres/ Armoires PC/ Stations de travail industrielles

Pupitres TP

Aperçu des différentes structures.....	121
Associations possibles.....	122
Largeur 600 mm.....	123
Largeur 800 mm.....	124
Largeur 1200 mm.....	125
Largeur 1600 mm.....	126
Accessoires.....	127

Pupitres monobloc TP

Pupitres monobloc TP.....	128
---------------------------	-----

Pupitres universels TP

Pupitres universels TP.....	129
-----------------------------	-----

Armoires PC

Armoires PC TS 8.....	130
Coffrets pour tour PC.....	131

Stations de travail industrielles

Associations possibles.....	132
IW Bâtis et plans de travail.....	133

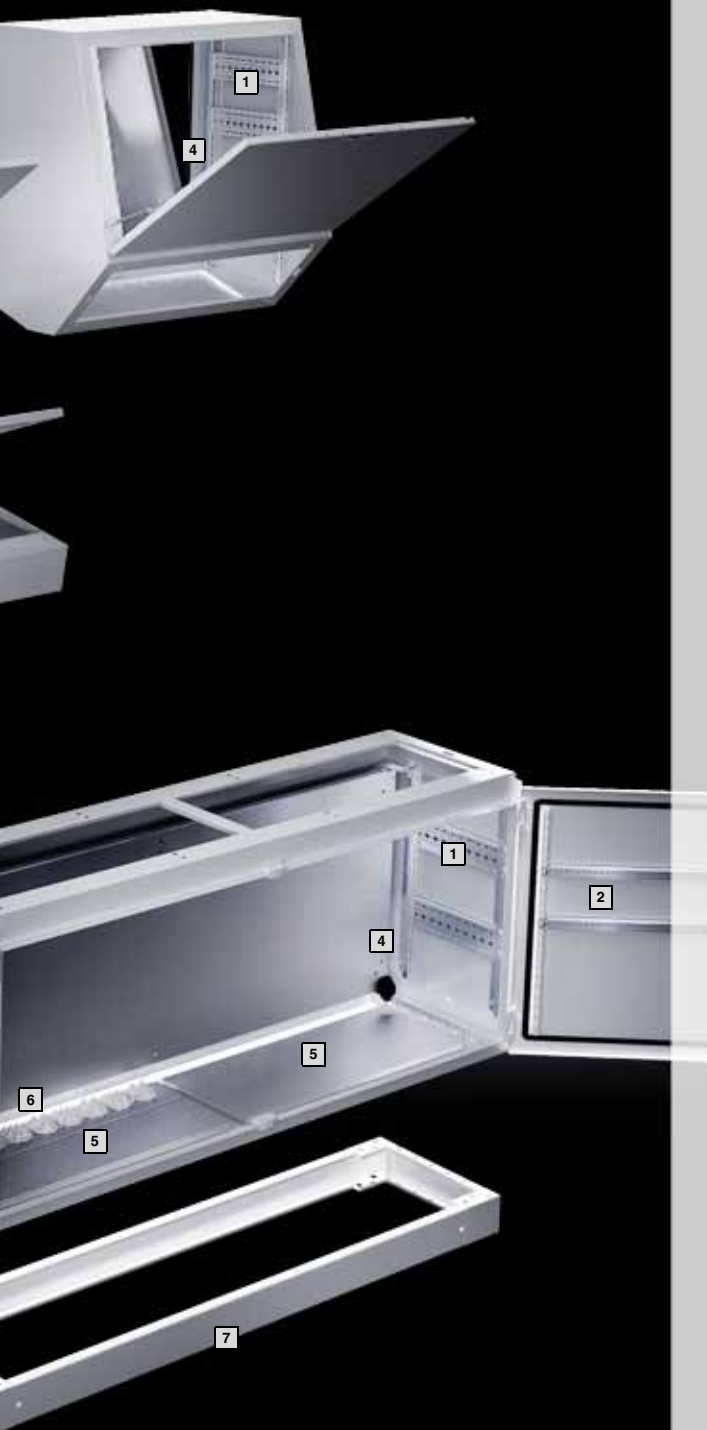




Pupitres TP

Aperçu des différents composants

- 1 Châssis 17 x 73 mm
- 2 Traverses de montage
- 3 Plaques de montage partielles
- 4 Rails pour équipement intérieur
- 5 Plaques passe-câbles
- 6 Tétines passe-câbles
- 7 Socles
- 8 Boulons de fixation pour socles



Pupitres TP



Accessoires page 537 **Ecrans, claviers** à partir de la page 796 **Climatisation** page 389

Matériau :

- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
- Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'isolation en polyuréthane moulé «in situ» sur le pourtour
- Plaque de montage : tôle d'acier de 2,5 mm

Finition :

- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Plaque de montage de la partie inférieure : zinguée

Couleur :

RAL 7035

Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529, répond à NEMA12 (en sélectionnant les tôles de fond appropriées)

Composition de la livraison :

Partie supérieure standard

- Enveloppe
- Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle
- Base ouverte pour introduction libre des câbles

Partie supérieure profonde

- Enveloppe
- Couvercle à l'avant avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle
- Porte à l'arrière avec charnières en partie inférieure
- Base ouverte pour introduction libre des câbles

Partie centrale

- Enveloppe
- Couvercle sur charnières, 2 béquilles avec verrouillage et déverrouillage automatique
- Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles

Partie inférieure

- Enveloppe ouverte en partie supérieure
- Porte ou double porte avec fermeture à crémone (pour profondeur 400 mm à l'avant, pour profondeur 500 mm à l'avant et à l'arrière)
- Plaque de montage réglable en profondeur (pour profondeur 500 mm)
- Base ouverte pour introduction libre des câbles

! Accessoires indispensables :

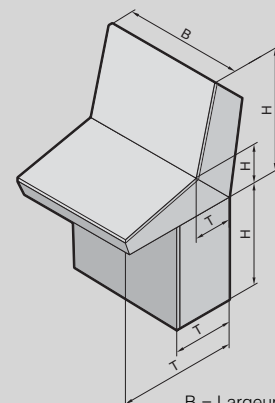
Plaques passe-câbles, voir page 560.

Homologations :

- CE
- UL
- cUL

Plans détaillés :


Disponibles sur Internet.







B = Largeur
 H = Hauteur
 T = Profondeur

La configuration présentée sur la photo à titre d'exemple ne correspond pas à la composition de la livraison.

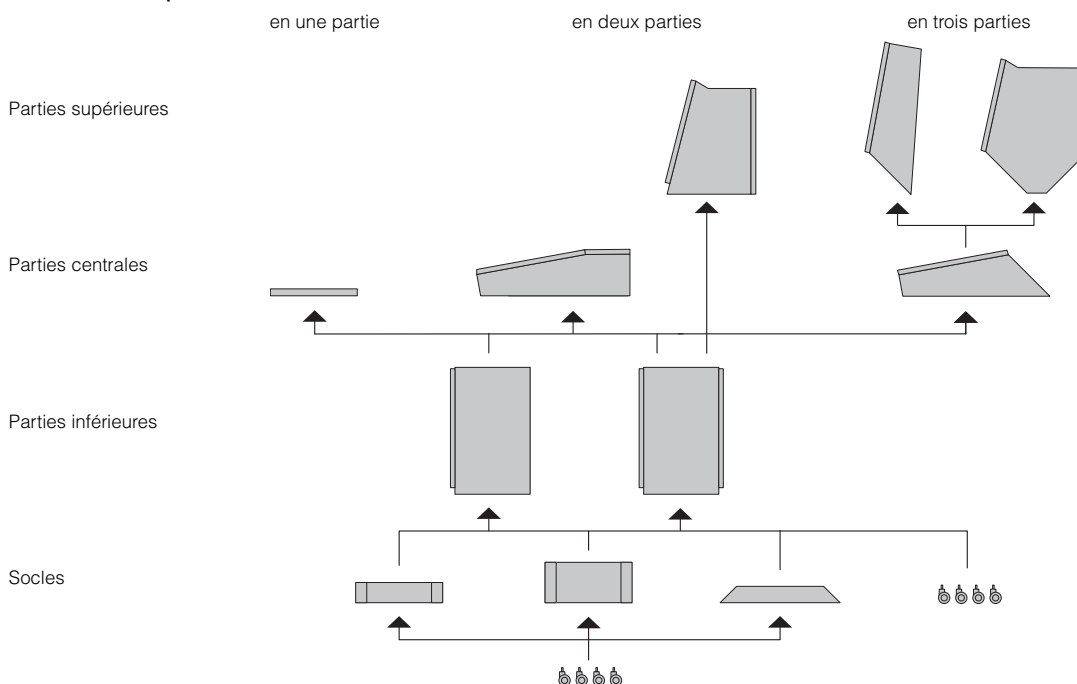Associations possibles



Largeur 600 mm

									
Configuration	en trois parties		en deux parties		en deux parties		en une partie		
Profondeur de la partie inférieure en mm	400	500	400	500	400	500	400	500	

Parties supérieures, hauteur 700 mm									
Hauteur (H) en mm	UE	700	-	-	-	-	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		240	-	-	-	-	-	-	
Référence TP	1 p.	6720.500	-	-	-	-	-	-	

Parties supérieures, hauteur 540/730 mm avec profondeur de montage plus importante									
Hauteur (H) en mm	UE	-	730	-	-	540	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		-	520	-	-	520	-	-	
Référence TP	1 p.	-	6720.200	-	-	6720.100	-	-	

Accessoires									
Plaque de montage partielle	Largeur 200 mm	1 p.	6730.310	-	-	6730.310 ¹⁾	-	-	638
	Largeur 500 mm	1 p.	6730.330	-	-	6730.330 ¹⁾	-	-	638
Rail pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.050	-	-	5001.050	-	-	647
	pour la hauteur	4 p.	5001.051	-	-	5001.050	-	-	647

Parties centrales									
Hauteur (H) en mm	UE	235	235	-	-	-	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		700	700	-	-	-	-	-	
Référence TP	1 p.	6714.500	6710.500	-	-	-	-	-	

Accessoires									
Rail pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.050	5001.050	-	-	-	-	647
Console		1 p.	-	6730.400	-	-	-	-	127
Plaque d'obturation pour la partie inférieure du pupitre		1 p.	-	-	-	-	5001.130	6370.100	127





Parties inférieures										
Hauteur (H) en mm	UE	675	675	675	675	-	675	675	675	Page
Profondeur (T) en mm		400	500	400	500	-	500	400	500	
Référence TP	1 p.	6700.500	6704.500	6700.500	6704.500	-	6704.500	6700.500	6704.500	

Accessoires											
Plaques de socle avant et arrière	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	-	8601.600	8601.600	8601.600	543
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	-	8602.600	8602.600	8602.600	543
Plaques latérales de socle	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	-	8601.050	8601.040	8601.050	544
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	-	8602.050	8602.040	8602.050	544
Entretoises réglables		2 p.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	-	8601.450	8601.450	8601.450	552
Plaques passe-câbles	en une partie	1 p.	5001.222	-	5001.222	-	-	-	5001.222	-	561
	en deux parties	1 p.	5001.214	5001.214	5001.214	5001.214	-	5001.214	5001.214	5001.214	561
		1 p.	5001.218	5001.222	5001.218	5001.222	-	5001.222	5001.218	5001.222	561
	personnalisées	Autres modèles de plaques passe-câbles - voir page 563									
Rail pour équipement intérieur	pour la hauteur	4 p.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	-	5001.050	5001.050	5001.050	647
Châssis 17 x 73 mm	en profondeur	4 p.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	-	8612.150	8612.140	8612.150	647
Rails de montage 18 x 38 mm	en profondeur	4 p.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	-	8612.250	8612.240	8612.250	650
Traverses de montage	en profondeur	20 p.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	-	4695.000	4694.000	4695.000	650
Châssis 17 x 73 mm	pour la/les portes	4 p.	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	-	8612.050	8612.050	8612.050	647
Traverses de montage	pour la/les portes	20 p.	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	-	4596.000	4596.000	4596.000	650
Support pour retenue des câbles		1 p.	5001.080	5001.080	5001.080	5001.080	-	5001.080	5001.080	5001.080	717
Pochette à plans		1 p.	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	-	4116.500	4116.500	4116.500	617
Autres systèmes de fermeture					Voir page 601						

¹⁾ Des exemples d'équipement et d'autres informations sur les accessoires nécessaires pour l'équipement figurent sur Internet.

Pupitres TP

Largeur 800 mm

								
Configuration	en trois parties		en deux parties		en deux parties		en une partie	
Profondeur de la partie inférieure en mm	400	500	400	500	400	500	400	500

Parties supérieures, hauteur 700 mm									
Hauteur (H) en mm	UE	700	-	-	-	-	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		240	-	-	-	-	-	-	
Référence TP	1 p.	6721.500	-	-	-	-	-	-	

Parties supérieures, hauteur 540/730 mm avec profondeur de montage plus importante									
Hauteur (H) en mm	UE	-	730	-	-	540	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		-	520	-	-	520	-	-	
Référence TP	1 p.	-	6721.200	-	-	6721.100	-	-	

Accessoires									
Plaque de montage partielle	Largeur 200 mm	1 p.	6730.310	-	-	6730.310 ¹⁾	-	-	638
	Largeur 500 mm	1 p.	6730.330	-	-	6730.330 ¹⁾	-	-	638
	Largeur 700 mm	1 p.	6730.340	-	-	6730.340 ¹⁾	-	-	638
Rail pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.051	-	-	5001.051	-	-	647
	pour la hauteur	4 p.	5001.051	-	-	5001.050	-	-	647

Parties centrales									
Hauteur (H) en mm	UE	235	235	-	-	-	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		700	700	-	-	-	-	-	
Référence TP	1 p.	6715.500	6711.500	-	-	-	-	-	





Accessoires									
Rail pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.051	5001.051	-	-	-	-	647
Console		1 p.	-	6730.410	-	-	-	-	127
Plaque d'obturation pour la partie inférieure du pupitre		1 p.	-	-	-	-	5001.140	6730.110	127

Parties inférieures										
Hauteur (H) en mm	UE	675	675	675	675	-	675	675	675	Page
Profondeur (T) en mm		400	500	400	500	-	500	400	500	
Référence TP	1 p.	6701.500	6705.500	6701.500	6705.500	-	6705.500	6701.500	6705.500	

Accessoires											
Plaques de socle avant et arrière	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.800	8601.800	8601.800	8601.800	-	8601.800	8601.800	8601.800	543
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.800	8602.800	8602.800	8602.800	-	8602.800	8602.800	8602.800	543
Plaques latérales de socle	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	-	8601.050	8601.040	8601.050	544
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	-	8602.050	8602.040	8602.050	544
Entretoises réglables		2 p.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	-	8601.450	8601.450	8601.450	552
Plaques passe-câbles	en une partie	1 p.	5001.223	-	5001.223	-	-	-	5001.223	-	561
	en deux parties	1 p.	5001.215	5001.215	5001.215	5001.215	-	5001.215	5001.215	5001.215	561
		1 p.	5001.219	5001.223	5001.219	5001.223	-	5001.223	5001.219	5001.223	561
	personnalisées	Autres modèles de plaques passe-câbles – voir page 563									
Rail pour équipement intérieur	pour la hauteur	4 p.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	-	5001.050	5001.050	5001.050	647
Châssis 17 x 73 mm	en profondeur	4 p.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	-	8612.150	8612.140	8612.150	647
Rails de montage 18 x 38 mm	en profondeur	4 p.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	-	8612.250	8612.240	8612.250	650
Traverses de montage	en profondeur	20 p.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	-	4695.000	4694.000	4695.000	650
Châssis 17 x 73 mm	pour la/les portes	4 p.	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	-	8612.050	8612.050	8612.050	647
Traverses de montage	pour la/les portes	20 p.	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000	-	4598.000	4598.000	4598.000	650
Support pour retenue des câbles		1 p.	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081	-	5001.081	5001.081	5001.081	717
Pochette à plans		1 p.	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500	-	4118.500	4118.500	4118.500	617
Autres systèmes de fermeture		Voir page 601									

¹⁾ Des exemples d'équipement et d'autres informations sur les accessoires nécessaires pour l'équipement figurent sur Internet.

Largeur 1200 mm

									
Configuration	en trois parties		en deux parties		en deux parties		en une partie		
Profondeur de la partie inférieure en mm	400	500	400	500	400	500	400	500	

Parties supérieures, hauteur 700 mm									
Hauteur (H) en mm	UE	700	-	-	-	-	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		240	-	-	-	-	-	-	
Référence TP	1 p.	6722.500	-	-	-	-	-	-	

Parties supérieures, hauteur 540/730 mm avec profondeur de montage plus importante									
Hauteur (H) en mm	UE	-	730	-	-	540	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		-	520	-	-	520	-	-	
Référence TP	1 p.	-	6722.200	-	-	6722.100	-	-	

Accessoires									
Plaque de montage partielle	Largeur 200 mm	1 p.	6730.310	-	-	6730.310 ¹⁾	-	-	638
	Largeur 500 mm	1 p.	6730.330	-	-	6730.330 ¹⁾	-	-	638
	Largeur 700 mm	1 p.	6730.340	-	-	6730.340 ¹⁾	-	-	638
Rail pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.053	-	-	5001.053	-	-	647
	pour la hauteur	4 p.	5001.051	-	-	5001.050	-	-	647

Parties centrales									
Hauteur (H) en mm	UE	235	235	-	-	-	-	-	Page
Profondeur (T) en mm		700	700	-	-	-	-	-	
Référence TP	1 p.	6716.500	6712.500	-	-	-	-	-	

Accessoires									
Rail pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.053	5001.053	-	-	-	-	647
Plaque d'obturation pour la partie inférieure du pupitre		1 p.	-	-	-	-	5001.160	6730.120	127

Parties inférieures										
Hauteur (H) en mm	UE	675	675	675	675	-	675	675	675	Page
Profondeur (T) en mm		400	500	400	500	-	500	400	500	
Référence TP	1 p.	6702.500	6706.500	6702.500	6706.500	-	6706.500	6702.500	6706.500	





Accessoires											
Plaques de socle avant et arrière	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.200	8601.200	8601.200	8601.200	-	8601.200	8601.200	8601.200	543
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.200	8602.200	8602.200	8602.200	-	8602.200	8602.200	8602.200	543
Plaques latérales de socle	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050	-	8601.050	8601.040	8601.050	544
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050	-	8602.050	8602.040	8602.050	544
Entretoises réglables		2 p.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	-	8601.450	8601.450	8601.450	552
Plaques passe-câbles ²⁾	en une partie	1 p.	5001.225	-	5001.225	-	-	-	5001.225	-	561
	en deux parties	1 p.	5001.217	5001.217	5001.217	5001.217	-	5001.217	5001.217	5001.217	561
		1 p.	5001.221	5001.225	5001.221	5001.225	-	5001.225	5001.221	5001.225	561
	personnalisées	Autres modèles de plaques passe-câbles – voir page 563									
Rail pour équipement intérieur	pour la hauteur	4 p.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050	-	5001.050	5001.050	5001.050	647
Châssis 17 x 73 mm	en profondeur	4 p.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150	-	8612.150	8612.140	8612.150	647
Rails de montage 18 x 38 mm	en profondeur	4 p.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250	-	8612.250	8612.240	8612.250	650
Traverses de montage	en profondeur	20 p.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000	-	4695.000	4694.000	4695.000	650
Châssis 17 x 73 mm	pour la/les portes	4 p.	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	-	8612.050	8612.050	8612.050	647
Traverses de montage	pour la/les portes	20 p.	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	-	4596.000	4596.000	4596.000	650
Support pour retenue des câbles		1 p.	5001.083	5001.083	5001.083	5001.083	-	5001.083	5001.083	5001.083	717
Pochette à plans		1 p.	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	-	4116.500	4116.500	4116.500	617
Autres systèmes de fermeture										Voir page 601	

¹⁾ Des exemples d'équipement et d'autres informations sur les accessoires nécessaires pour l'équipement figurent sur Internet.

²⁾ L'ouverture de la base est divisée en deux pour les parties inférieures à deux portes, deux jeux de plaques passe-câbles sont nécessaires !

Pupitres TP

Largeur 1600 mm

									
Configuration	en trois parties		en deux parties		en deux parties		en une partie		
Profondeur de la partie inférieure en mm	400	500	400	500	400	500	400	500	

Parties supérieures, hauteur 700 mm										
Hauteur (H) en mm	UE	700								Page
Profondeur (T) en mm		240								
Référence TP	1 p.	6723.500								

Parties supérieures, hauteur 540/730 mm avec profondeur de montage plus importante										
Hauteur (H) en mm	UE		730				540			Page
Profondeur (T) en mm			520				520			
Référence TP	1 p.		6723.200				6723.100			

Accessoires										
Plaque de montage partielle	Largeur 200 mm	1 p.	6730.310				6730.310 ¹⁾			638
	Largeur 500 mm	1 p.	6730.330				6730.330 ¹⁾			638
	Largeur 700 mm	1 p.	6730.340				6730.340 ¹⁾			638
Rail pour équipement intérieur	pour la hauteur	4 p.	5001.051				5001.050			647

Parties centrales										
Hauteur (H) en mm	UE	235		235						Page
Profondeur (T) en mm		700		700						
Référence TP	1 p.	6717.500		6713.500						

Accessoires										
Rail pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.054		5001.054					647
Plaque de recouvrement pour partie inférieure		1 p.						6730.030	6730.130	127

Parties inférieures										
Hauteur (H) en mm	UE	675	675	675	675		675	675	675	Page
Profondeur (T) en mm		400	500	400	500		500	400	500	
Référence TP	1 p.	6703.500	6707.500	6703.500	6707.500		6706.500	6703.500	6707.500	

Accessoires											
Plaques de socle avant et arrière	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.920	8601.920	8601.920	8601.920		8601.920	8601.920	8601.920	543
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.920	8602.920	8602.920	8602.920		8602.920	8602.920	8602.920	543
Plaques latérales de socle	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.040	8601.050	8601.040	8601.050		8601.050	8601.040	8601.050	544
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.040	8602.050	8602.040	8602.050		8602.050	8602.040	8602.050	544
Entretoises réglables		2 p.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450		8601.450	8601.450	8601.450	552
Plaques passe-câbles ²⁾	en une partie	1 p.	5001.236		5001.236				5001.236		561
	en deux parties	1 p.	5001.234	5001.234	5001.234	5001.234		5001.234	5001.234	5001.234	561
			+		+		+		+		+
	personnalisées	1 p.	5001.235	5001.236	5001.235	5001.236		5001.236	5001.235	5001.236	561
Rail pour équipement intérieur	pour la hauteur	4 p.	5001.050	5001.050	5001.050	5001.050		5001.050	5001.050	5001.050	647
Châssis 17 x 73 mm	en profondeur	4 p.	8612.140	8612.150	8612.140	8612.150		8612.150	8612.140	8612.150	647
Rails de montage 18 x 38 mm	en profondeur	4 p.	8612.240	8612.250	8612.240	8612.250		8612.250	8612.240	8612.250	650
Traverses de montage	en profondeur	20 p.	4694.000	4695.000	4694.000	4695.000		4695.000	4694.000	4695.000	650
Traverses de montage	pour la/les portes	20 p.	4598.000	4598.000	4598.000	4598.000		4598.000	4598.000	4598.000	650
Support pour retenue des câbles	Largeur 800 mm	1 p.	5001.081	5001.081	5001.081	5001.081		5001.081	5001.081	5001.081	717
Pochette à plans		1 p.	4118.500	4118.500	4118.500	4118.500		4118.500	4118.500	4118.500	617
Autres systèmes de fermeture			Voir page 601								

¹⁾ Des exemples d'équipement et d'autres informations sur les accessoires nécessaires pour l'équipement figurent sur Internet.

²⁾ L'ouverture de la base est divisée en deux pour les parties inférieures à deux portes, deux jeux de plaques passe-câbles sont nécessaires !

Pupitres TP

Accessoires

Plaque d'obturation

pour partie inférieure de pupitre

Pour recouvrir intégralement l'ouverture supérieure lorsque la partie inférieure est utilisée individuellement.

Matériau :
Tôle d'acier

Finition :
Laque texturée

Couleur :
RAL 7035

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529,
répond à NEMA 12.

Composition de la livraison :
Avec matériel d'assemblage.

Pour partie inférieure de pupitre		Référence
Largeur en mm	Profondeur en mm	
600	400	5001.130
800		5001.140
1200		5001.160
1600	500	6730.030
600		6730.100
800		6730.110
1200		6730.120
1600		6730.130



Console

pour partie centrale de pupitre avec couvercle sur charnières à l'arrière

- Ces consoles sont prévues pour le montage de tableaux de commande via
 - fixation de coffret CP-L Ø 130 mm CP 6525.510, voir page 155
 - fixation de coffret CP-XL section ronde CP 6130.610, voir page 163
 - couplage de coffret CP-XL pour montage sur table, CP 6528.410, voir page 166
- Elle se visse tout simplement sur la base de la partie intermédiaire de pupitre.
- Les perçages pour le raccordement du bras porteur CP sont centrés en version standard, autres positions possibles avec des perçages ultérieurs.

Une découpe dans le couvercle de la partie centrale de pupitre est nécessaire en fonction des différents bras porteurs.

Matériau :
Tôle d'acier


Composition de la livraison :
Avec matériel d'assemblage.

Pour largeur de pupitre en mm	UE	Référence TP
600	1 p.	6730.400
800	1 p.	6730.410

Découpes de montage


pour couvercle de la partie centrale de pupitre

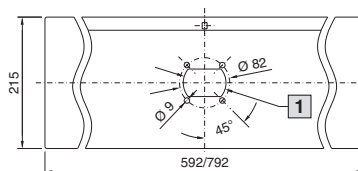Pour le montage de CP 6525.510





1 Ø 70 mm max.

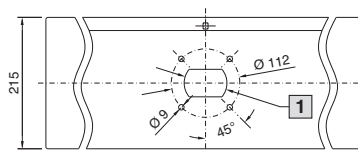Pour le montage de CP 6130.610



Pour le montage de CP 6528.410

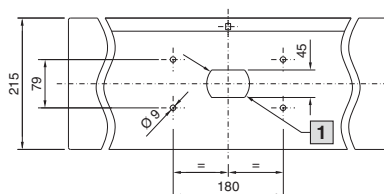

Pupitres monobloc TP



Accessoires page 537 Ecrans, claviers à partir de la page 796 Climatisation page 389 Pupitres monobloc AP en acier inoxydable page 192

Matériau :

- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
- Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'isolation en polyuréthane moulé «in situ» sur le pourtour
- Plaque de montage : tôle d'acier de 3,0 mm
- Capot de recouvrement de la serrure : matière plastique autoextinguible

Finition :

- Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Plaque de montage : zinguée

Couleur :

RAL 7035

Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529, NEMA 12 est respecté (en sélectionnant les plaques passe-câbles correspondantes).

Composition de la livraison :

- Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les cotés
- Porte simple ou double à l'avant, fermeture à crémone
- Plaque de montage


- Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage et déverrouillage automatique
- Base ouverte pour introduction libre des câbles

! Accessoires indispensables :

Plaques passe-câbles, voir pages 560 – 562.

Plans détaillés :

Disponibles sur Internet.



Largeur (B) en mm	UE	600	800	1000	1200	Page
Hauteur (H) en mm		960	960	960	960	
Profondeur (T) en mm	en bas	400	400	400	400	
	en haut	520	520	520	520	
Largeur de la plaque de montage (F) en mm		530	730	930	1130	
Hauteur de la plaque de montage (G) en mm		900	900	900	900	
Référence TP	1 p.	6746.500	6748.500	6740.500	6742.500	
Porte(s)		1	1	2	2	

Socles							
Plaques de socle avant et arrière	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.600	8601.800	8601.000	8601.200	543
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	543
Plaques de socle latérales	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.040	8601.040	8601.040	8601.040	544
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.040	8602.040	8602.040	8602.040	544
Entretoises réglables		2 p.	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	552

Accessoires							
Plaques passe-câbles ¹⁾	en une partie	1 p.	5001.222	5001.223	5001.224	5001.225	561
	en deux parties	1 p.	5001.214	5001.215	5001.216	5001.217	561
		1 p.	5001.218	5001.219	5001.220	5001.221	
	personnalisées		Autres modèles de plaques passe-câbles – voir page 563				
Rail pour équipement intérieur	pour l'armoire	4 p.	5001.051	5001.051	5001.051	5001.051	179
	pour le couvercle	4 p.	5001.050	5001.051	5001.052	5001.053	179
Châssis 17 x 73 mm	pour l'armoire	4 p.	8612.140	8612.140	8612.140	8612.140	647
	pour le couvercle	4 p.	8612.040	8612.040	8612.040	8612.040	647
	pour la porte	4 p.	8612.050	-	8612.040	8612.050	647
Rails de montage 18 x 38 mm	pour l'armoire	4 p.	8612.240	8612.240	8612.240	8612.240	650
Support pour retenue des câbles		1 p.	5001.080	5001.081	5001.082	5001.083	717
Pochette à plans		1 p.	4116.500	4118.500	4115.500	4116.500	617
Autres systèmes de fermeture			Voir page 601				

¹⁾ L'ouverture la base est divisée en deux pour les modèles à deux portes, deux jeux de plaques passe-câbles sont nécessaires !

Pupitres universels TP



Accessoires page 537 **Ecrans, claviers** à partir de la page 796 **Climatisation** page 389

Matériau :

- Armoire, plaques passe-câbles : tôle d'acier de 1,5 mm
- Portes : tôle d'acier de 2,0 mm
- Plaque de montage : tôle d'acier de 3,0 mm

Finition :

- Armoire et portes : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées

Couleur :

RAL 7035

Indice de protection :

- IP 55 selon EN 60 529, NEMA 12 est respecté.

- Lorsqu'une porte réduite est installée dans la partie inférieure (TP 2694.500), il faut monter un tiroir ou un pupitre en avant-corps (voir ci-dessous) pour conserver l'indice de protection.

Composition de la livraison :

- Armoire avec portes
- Plaque de montage
- Plaques passe-câbles

Remarque :

Porte supérieure avec goujons à droite et à gauche prévus pour installer les bandeaux de montage perforés verticaux SZ 2310.038 sur lesquels seront fixées les traverses de montage horizontales SZ 2325.000 (voir pages 615/614)


Homologations :

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- VDE

Plans détaillés :

Disponibles sur Internet.

La configuration présentée sur la photo à titre d'exemple ne correspond pas à la composition de la livraison.



	UE	avec porte réduite à l'avant		avec porte allongée à l'avant	Page
Largeur (B) en mm		600		600	
Hauteur (H) en mm		1300		1300	
Profondeur (T) en mm	en bas	500		500	
	en haut	417,5		417,5	
Largeur de la plaque de montage (F) en mm		499		499	
Hauteur de la plaque de montage (G) en mm		1196		1196	
Référence TP	1 p.	2694.500		2695.500	
Poids (kg)		77,0		80,0	
Accessoires indispensables					
Pupitre		2696.500	2696.500	-	-
Tiroir clavier		-	-	4757.500¹⁾	-
Autres accessoires					
Socles	Hauteur 100 mm	1 p.	2807.200	2807.200	551
	Hauteur 200 mm	1 p.	2808.200	2808.200	551
Entretoises réglables		2 p.	8601.450	8601.450	552
Bandeaux de montage perforés		1 p.	2310.038	2310.038	615
Traverses de montage		1 p.	2325.000	2325.000	614
Support pour retenue des câbles		1 p.	4191.000	4191.000	717
Autres systèmes de fermeture			Voir page 601		

¹⁾ Uniquement possible sans plaque de montage.

Armoires PC



Accessoires page 537 Ecrans, claviers à partir de la page 796 Climatisation page 389 Armoires PC en acier inoxydable page 193

Matériau :

- Armoire, porte, compartiment, tablettes : tôle d'acier
- Poignées, bandes de finition : matière plastique
- Garnitures de porte : aluminium

Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529, NEMA 12 est respecté.

Composition de la livraison :

Armoire, porte avant, porte arrière et accessoires spécifiques à l'armoire (voir le tableau)

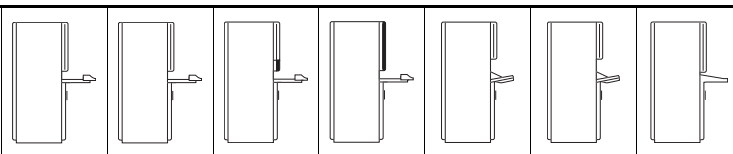
Homologations :

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- VDE

Plans détaillés/ Informations techniques :

Disponibles sur Internet.

La configuration présentée sur la photo à titre d'exemple ne correspond pas à la composition de la livraison.



Accessoires intégrés dans l'armoire

	UE	■	■	■	■	-	-	-	Page
Tiroir pour clavier		■	■	■	■	-	-	-	
Tablette rabattable pour clavier		-	-	-	-	■	■	-	
Pupitre		-	-	-	-	-	-	■	
Porte supérieure vitrée		■	■	■	-	■	■	■	
Bandeau de montage		-	-	■	-	-	-	-	
Bandeau de montage		-	-	-	■	-	-	-	
Tablette		■	■	■	-	■	■	■	
Largeur en mm		600	600	600	600	600	600	600	
Hauteur en mm		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Profondeur en mm		636	836	636	636	636	836	636	
Référence PC	1 p.	8366.000	8368.000	8366.300	8366.400	8366.100	8368.100	8366.200	
Dimensions max. du clavier en mm	Largeur	480	480	480	480	475		475	540
	Hauteur	70	70	70	70	60	50	60	50
	Profondeur	260	260	260	260	200	250	200	250
Poids (kg)		118	133	118	117	118	124	108	

Autres accessoires

Socle fixe	1 p.	8800.920	sur demande	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	sur demande	8800.920	548
Plaques de socle avant et arrière	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	543
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	543
Garniture de socle avant	Hauteur 200 mm	1 p.	8360.920	8360.920	8360.920	8360.920	8360.920	8360.920	8360.920	548
Plaques de socle latérales	Hauteur 100 mm	1 jeu	8601.060	8601.080	8601.060	8601.060	8601.060	8601.080	8601.060	544
	Hauteur 200 mm	1 jeu	8602.060	8602.080	8602.060	8602.060	8602.060	8602.080	8602.060	544
Entretoises réglables	Hauteur 70 mm	2 p.	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	552
Plaque de montage partielle	Hauteur 775 mm	1 p.	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	636
Tablette extractible	1 p.	6902.960	6902.980	6902.960	6902.960	6902.960	6902.980	6902.980	6902.960	668
Bac-tiroir	1 p.	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	669
Volet de sortie papier	1 p.	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	805
Bandeaux de prises		Voir page 695								
Autres systèmes de fermeture		Voir page 600								



Accessoires page 537 Comfort-Panel page 138 Optipanel page 140 Ecran TFT page 796

Coffret compact prêt à être raccordé. Tours PC usuelles du commerce jusqu'à L/H/P : 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) se fixent sans problème sur la console vissée sur la porte à l'aide d'une sangle jointe à la livraison. Les ports qui se trouvent à l'arrière du PC sont facilement accessibles lorsque la porte est ouverte. Le coffret est immédiatement opérationnel grâce au bandeau de prises et au ventilateur à filtre prémontés.

Partie supérieure préparée pour le montage

- d'un plan de travail IW 6902.310
- de toute surface plane

Base préparée pour l'installation

- de pieds en fonte IW 6902.920
- sur une surface plane

Matériau :

- Coffret : tôle d'acier
- Porte : tôle d'acier
- Baguettes design : aluminium

Finition :

- Coffret : revêtement poudre, laque texturée
- Porte : revêtement poudre

Couleur :

- Coffret : RAL 7035
- Porte : RAL 7015
- Baguettes design : RAL 7035

Indice de protection :

IP 54 selon EN 60 529, NEMA 12 est respecté (à condition d'utiliser les passages de fiches SZ 2400.300/.500 joints à la livraison)

Composition de la livraison :

- Coffret monobloc
- Porte avec charnières à droite
- Porte avec base vissée à l'intérieur
- Verrouillage latéral
- Panneau arrière avec deux découpes pour le montage du passage de fiches SZ 2400.300/.500 joint à la livraison
- Presse-étoupe M20 en laiton nickelé
- Filtre de sortie monté dans le panneau latéral gauche
- Ventilateur à filtre monté dans le panneau latéral droit, interrupteur de porte, prise d'alimentation électrique 230 V, bandeau à 3 prises et protection de surtension

! Accessoires indispensables :

Câble de raccordement pour l'alimentation, voir page 683.

La configuration présentée sur la photo à titre d'exemple ne correspond pas à la composition de la livraison.

Coffrets pour tour PC

Largeur en mm	UE	760	Page
Hauteur en mm		760	
Profondeur en mm		300	
Référence IW	1 p.	6900.300	
Poids (kg)		55	
Accessoires			
Pieds en fonte	2 p.	6902.920	553
Roulettes doubles orientables	1 jeu	7495.000	556
Plan de travail sans poignée	1 p.	6902.310	170
Fixation de coffret inclinable sur bâti	1 p.	6902.640	165
Optipanel pour écran TFT 17"	1 p.	6380.040	140
Ecran TFT 17" avec vitre de protection	1 p.	6450.020	796
Autres systèmes de fermeture		Voir page 601	

Stations de travail industrielles



Accessoires page 537 Comfort-Panel page 138 Optipanel page 140 Ecran TFT page 796

Matériau :

- Coffret, toit, bac-tiroir, porte design, panneau arrière, porte arrière : tôle d'acier
- Plan de travail : panneau d'aggloméré recouvert de plastique
- Poignée en aluminium : revêtement poudre

Finition :

Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée

Couleur :

- Coffret, plan de travail : RAL 7035
- Bordure du plan de travail : RAL 7015
- Poignée du plan de travail : RAL 9006

Indice de protection :



voir tableau.

Composition de la livraison :

Disponibles sur Internet.

Plans détaillés :


Disponibles sur Internet.



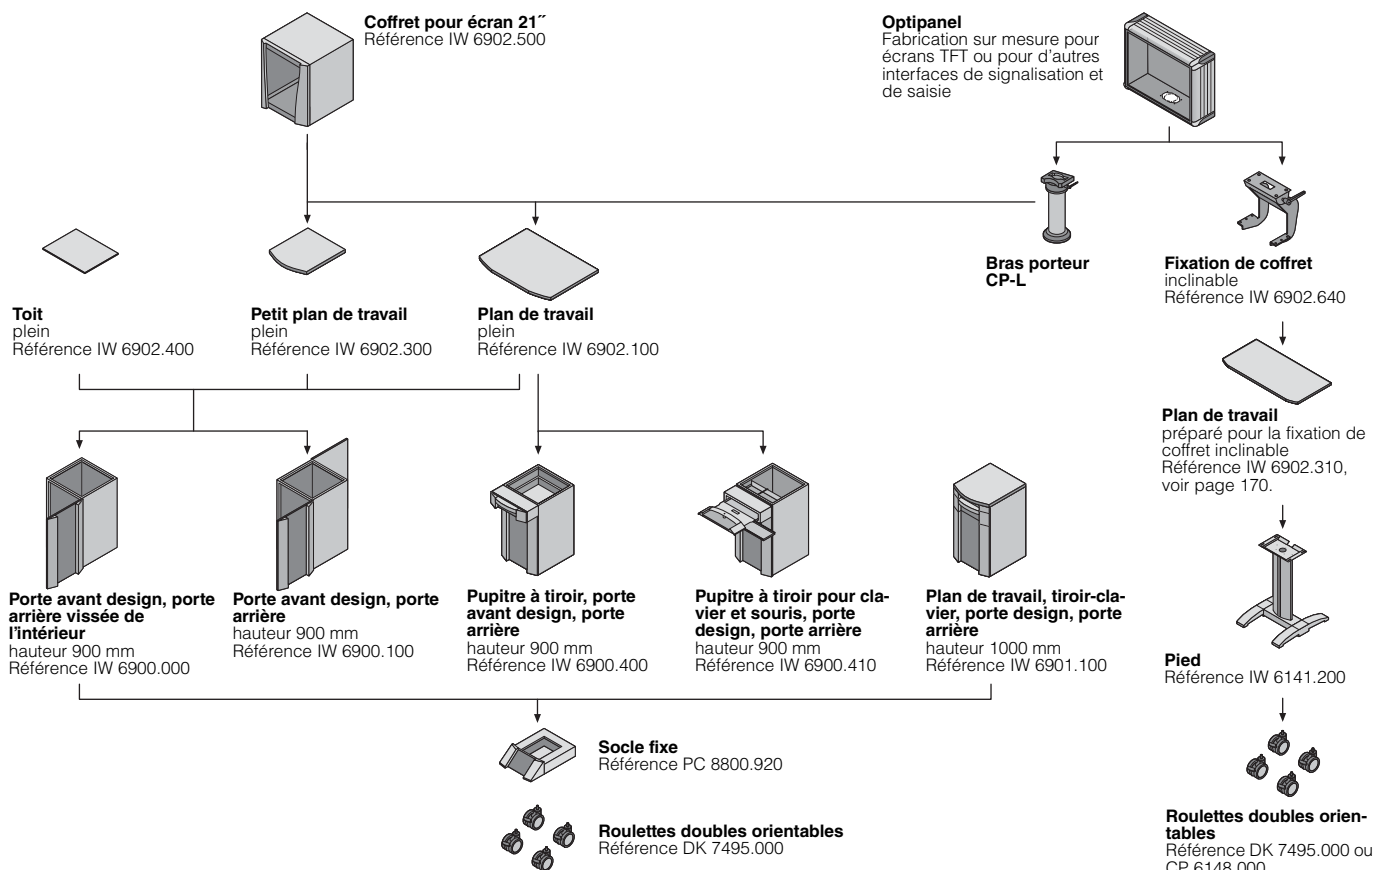B = Largeur
 H = Hauteur
 T = Profondeur










La configuration présentée sur la photo à titre d'exemple ne correspond pas à la composition de la livraison.

Associations possibles



Stations de travail industrielles

IW Bâtis et plans de travail

Bâtis										Page	
Modèle					Porte avant design, panneau arrière vissé de l'intérieur	Porte avant design, porte arrière	Pupitre à tiroir, porte avant design, porte arrière	Pupitre à tiroir pour clavier et souris, porte avant design, porte arrière	Plan de travail, tiroir-clavier, porte avant design, porte arrière		
Largeur (B) en mm					600	600	600	600	600		
Hauteur (H) en mm					900	900	900	900	1000		
Profondeur (T) en mm					600	600	600 (890)	600 (890)	645		
Poids kg					54,9	59,9	73	73	91		
Référence IW					6900.000	6900.100	6900.400	6900.410	6901.100		
Indice de protection					IP 55 selon EN 60 529, NEMA 12 est respecté		IP 54 selon EN 60 529, NEMA 12 est respecté				
	Larg. (B) en mm	Haut. (H) en mm	Prof. (T) en mm	Poids en kg	Référence IW						
Plans de travail											
	610	38	645	11,6	6902.300	6902.300	-	-	■		
	1000	38	895	24	6902.100	6902.100	6902.100	6902.100	-		
Toit											
	600	13	640	7,4	6902.400	6902.400	-	-	-		
Coffrets pour écran											
	600	600	600	42,5	6902.500	6902.500	6902.500	6902.500	-		
Accessoires					UE						
Socle fixe					1 p.	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	548
Entretoises réglables					2 p.	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	-	552
Roulettes doubles orientables					1 jeu	7495.000	7495.000	7495.000	7495.000	7495.000	556
Adaptateur pour poignée confort					1 p.	8611.300	8611.300	-	-	-	584
Passage de câbles					1 p.	6902.770	6902.770	6902.770	6902.770	6902.770	712
Plaque de montage pour coffret de largeur 600 mm					1 p.	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.680	636
Tablette pour montage fixe					1 p.	8800.900	8800.900	8800.900	8800.900	8800.900	669
Tablette extractible					1 p.	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	668
Bac-tiroir					1 p.	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	669
Profilés d'adaptation 19" (482,6 mm)					1 p.	8613.070	8613.070	8613.070	8613.070	-	741
Volet de sortie papier					1 p.	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	805
Fixation de coffret inclinable								Voir page 165			
Bras porteurs								Voir page 147			
Coffrets de commande								Voir page 142			

■ Font partie de la livraison.