

CJ1W-NC213/NC413
(FCN-361J040)

配線図

XW2B-40J6-2B
(XG4M-3430-T)

ラベル内容

OMRON
XW2Z-000J-A15
□□□□

注1. LOT No. 表示(黒字印字)

1 2 1 1

→ 西暦の末尾1桁

→ 月(但し 10:X、11:Y、12:Z)

→ 生産日

注2. ラベル(形式)ラ ケーブル表面ニ巻キ ソノ上ニ

透明収縮チューブヲ 収縮スルコト.

注3. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル.

注4. ③コネクタノ指定端子No. ニ線色ノナイ箇所ハ

タミー線ヲ配置シフラット融着スル. タミー線ハ

融着部テカットスルコト.

注5. 圧着端子ハ 下記ニ示ス線ヲ用イテ

シールド編組ト結線スルコト.

ヨリ線サイズ: AWG20

構成 : 26/0.16

色 : 緑

注6. XG4Mノ33番ピン芯線ハ

タルミヲ持タセ 半田付部分ノ

スミチューブガ外ニ出ナイコト.

注7. ①コネクタノ端子No. テ番号

ガ2個アル箇所ハ 両方ノ端子

ニ結線スルコト.


No.	名 称	形 式	数 量
1	コネクタ	FCN-361J040-AU	1
2	コネクタ フード	FCN-360C040-J2	1
3	コネクタ	XG4M-3430	1
4	ストレインリリーフ	XG4T-3404	1
5	ケーブル	※	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ12×40)黒色	1
7	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ12×50)透明	1
8	ラベル(形式)	XW2Z-□□□J-A15	1
9	ラベル	40J6-2B	1
10	ラベル	CJ1W-213/NC413	1
11	圧着端子	V1.25-M4	1

※ケーブル: UL2464 BC18P-SB AWG28(7/0.127)

ツイストペアインターフェースケーブル 津田電線 又ハ相当品

XW2B-40J6-2B側

CJ1W-213/NC413側

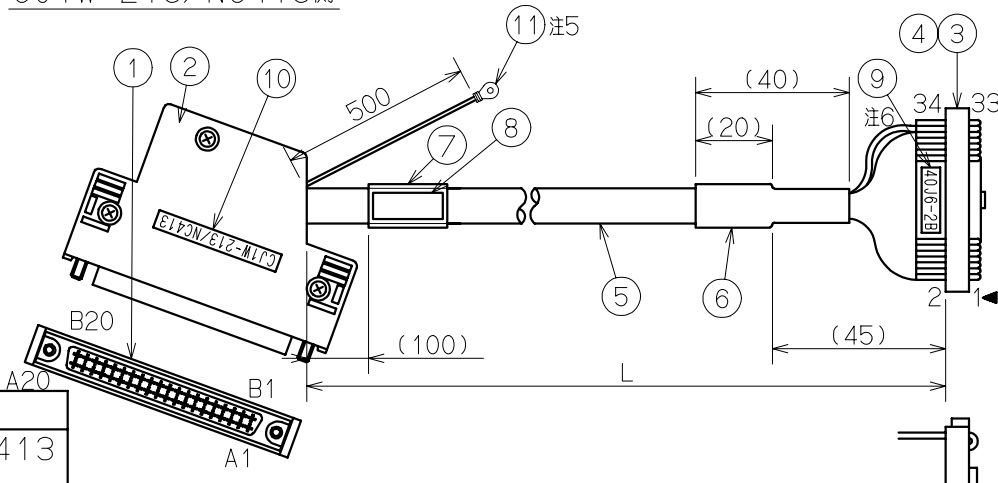

圧着端子 シールド編組

CJ1W-NC213/NC413中継ユニット接続ケーブル(2軸用 H/U/W等用)

形式	L寸法(mm)	適合中継ユニット	適合PLC/NC
XW2Z-050J-A15	500 (0.5m)	XW2B-40J6-2B	CJ1W-NC213/NC413 (2軸用)
XW2Z-100J-A15	1000 (1m)		