
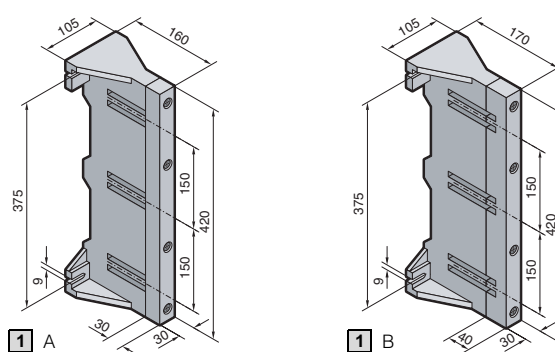


Jeux de barres jusqu'à 2500 A/3000 A (150 mm)

Supports de jeux de barres (3 pôles)

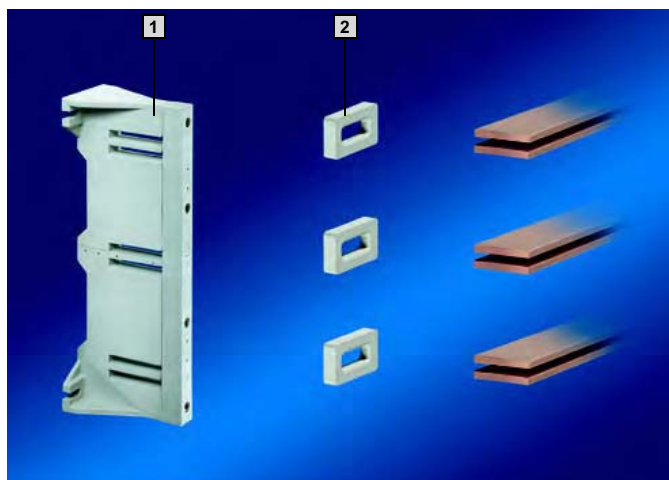

B
2.5

Jeux de barres jusqu'à 2500 A/3000 A (150 mm)

Matériau :

Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PBT).
Température max. en régime permanent : 140°C.
Autoextinguible selon UL 94-V0.

Teinte :

RAL 7035

Diagrammes de tenue aux courts-circuits :

voir page 1232.

Informations techniques

pour le calcul des courants assignés, voir page 1247.

1 Modèle	UE	A	B
Nombre de pôles		3 pôles	3 pôles
Entraxe des barres		150 mm	150 mm
Section max. des barres sans éléments intercalaires		2 x 80 x 10 mm	2 x 100 x 10 mm
Couple de serrage			
• vis de fixation		8 – 10 Nm	8 – 10 Nm
• fixation du couvercle		5 – 10 Nm	5 – 10 Nm
Référence SV	2 p.	3055.000	3057.000
Accessoires			
2 Éléments intercalaires	12 p.	3056.000¹⁾	3056.000¹⁾


¹⁾ Pour adapter la section des barres selon un pas de 10 mm. Ils conviennent également aux jeux de barres montés en gradins.

Jeux de barres en E-Cu

Selon DIN EN 13 601.

Longueur : 2400 mm/barre.

Dimensions en mm	UE	Référence SV
60 x 10	3 p.	3589.000
80 x 10	3 p.	3590.000

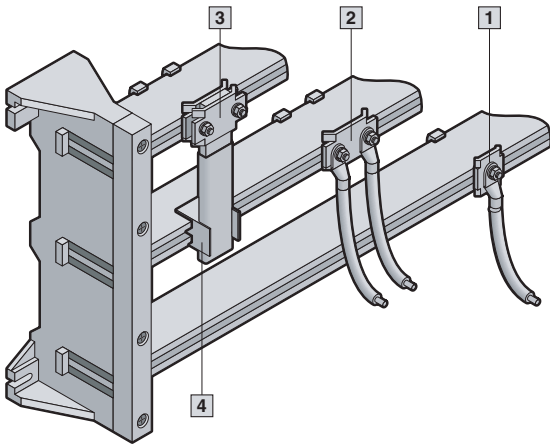

Plaques de raccordement

pour SV 3055.000

Couple de serrage : 10 – 15 Nm.

Matériau :

Plaque de raccordement en E-Cu nickelé

Raccordement	UE	Référence SV
1 Cosse de câbles M10 jusqu'à 240 mm ²	3 jeux	3058.000¹⁾
2 2 x cosse de câbles M10 jusqu'à 240 mm ²	3 jeux	3059.000¹⁾
3 Cuivre plat lamellé jusqu'à 40 x 10 mm	3 jeux	3061.000²⁾

Vis à têtes rectangulaires :

¹⁾ M10 x 100 mm

²⁾ M10 x 120 mm



Accessoires :

Barres de cuivre lamellées, voir page 411.



Plaques de raccordement

pour SV 3057.000

Couple de serrage : 10 – 15 Nm.

Matériau :

Plaque de raccordement en E-Cu nickelé

Remarque :

Une plaque de raccordement en moins par point de serrage.

Raccordement	UE	Référence SV
3 2 x cosse de câbles M10 jusqu'à 240 mm ²	3 jeux	3061.000¹⁾

Vis à têtes rectangulaires :

¹⁾ M10 x 120 mm



4 Fiches d'isolation des barres

pour SV 3055.000 et SV 3057.000

Elles sont enfichables et permettent d'introduire les câbles de raccordement.

UE	Référence SV
9 p.	3060.000