15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com
www.prosensor.com

Votre partenaire température

SONDE PT100 D'AMBIANCE

ATEX

Gaine de protection : acier inox 316 L - 8 x 0,9 mm
extrémité ajourée étanche sur 30 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple
ou double enroulement en montage 3 fils

Fixation par équerre de fixation avec 2 trous Ø 7 mm de fixation, entraxe 30 mm

Tête de raccordement : antidéflagrante certifiée ATEX (Ex d IIC T6)

Plage de mesure : -50 à +450 °C

Température ambiante de la tête : -40 à +40 °C

II 2 G D
EEx d IIC T6

Capteur de température antidéflagrant

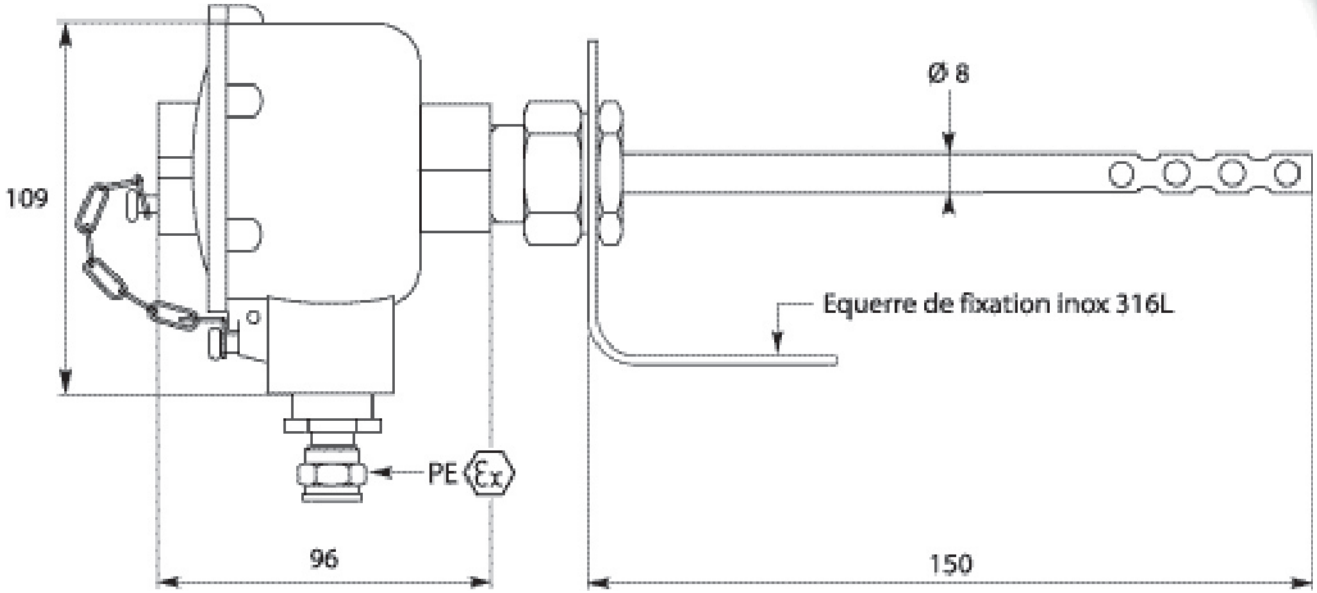

Réf. AOSIAMB150	▲
1 x Pt 100	1
2 x Pt 100	2