15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com
www.prosensor.com

Votre partenaire température

SONDE PT100 | **LISSE - DLC**

IECEx

Réf.	DLC	"Lu"			"Ød"
150 mm	150	1 x Pt 100	1	Ø 6 x 1	-6
300 mm	300	2 x Pt 100	2	Ø 8 x 1	-8
600 mm	600				

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm ou 8 x 1 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils
Tête de raccordement : type DAN en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe polyamide, Ø de serrage de 5 à 12 mm
Plage de mesure : -50 à +450 °C
Autre température possible, nous consulter
Température ambiante de la tête : -40 à +40 °C

OPTIONS
- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande

II 2 G D
Ex ia IIC T6
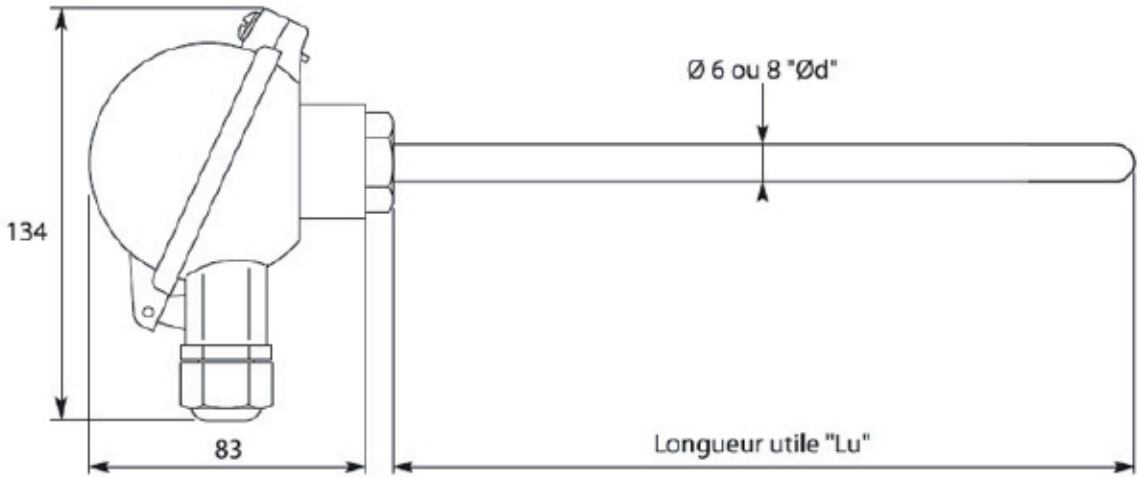
Capteur de température Sécurité Intrinsèque