

Serrure pour vanne 1/4 tour

Caractéristiques générales:

- Serrure 90L (pour vanne à levier) telles que vanne à tournant sphérique, et vanne papillon.
- Résistance de verrouillage 500 daN
- Démontage rapide
- Test au feu 650°C
- Kit d'adaptation sur vanne compris, montage sans usinage ni modification des vannes.
- Barillet avec codage Easy code,
- Cache entrée de clé

Matière:

Inox 316L

Options:


- Contact de position ATEX 1F vanne ouverte **réf: BFO**
- Contact de position ATEX 1F vanne fermée **réf: BFC**

Principe :

- 90L-LO: Simple verrouillage, clé libre vanne verrouillée ouverte (clé de droite)
- 90L-LC: Simple verrouillage, clé libre vanne verrouillée fermée (clé de gauche)
- 90L-LOC: Double verrouillage, clé libre vanne verrouillée fermée (clé de gauche), clé libre vanne verrouillée ouverte (clé de droite).



Réf: 90L-LOC

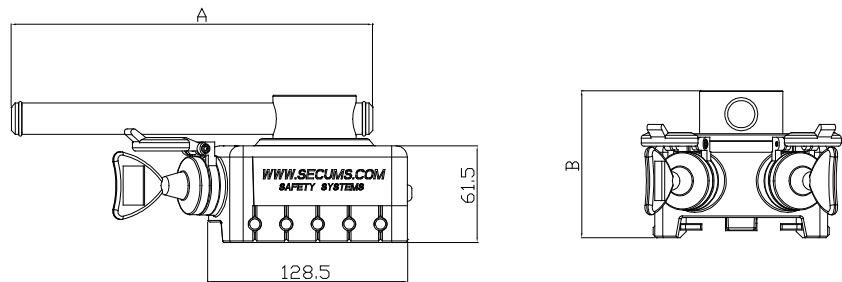

Réalisation du KIT d'adaptation en fonction des plans des vannes

DIMENSIONS	
A	B
180	95
280	
380	
500	



Réf: 90L-LOC-BFO+BFC

Retrouvez la gamme complète des serrures pour vannes dans notre catalogue IVL

Consultez la notice d'utilisation, et visionnez les vidéos produits sur notre site internet
www.secums-interlocks.com