

Caractéristiques générales:

- Consignation clé prisonnière par cadenas
- 1 à 4 entrées de clés 2 clés réf:2E, 3 clés réf:3E, 4 clés réf:4E
- Cadenas diamètre hanse 6mm maxi

Matière :

Inox 316L

Options :

- Contacts électriques AC-15:400V/4A, IP67
- Pêne sorti: 1O+1F réf: MCUOF, 2O réf: MCU20 (encombrement et choix voir page MCU)
- Cache entrée de clé, réf: CE
- Système d'éjection de clé réf EJC
- Condition échange (T2 à T4)


Principe:

Clé libre en position pêne rentré. L'insertion et la rotation de la clé permettent la sortie du pêne et l'emprisonnement de la clé par la pose d'un cadenas.

Serrure de consignation par cadenas



Réf: BLTHC-CE

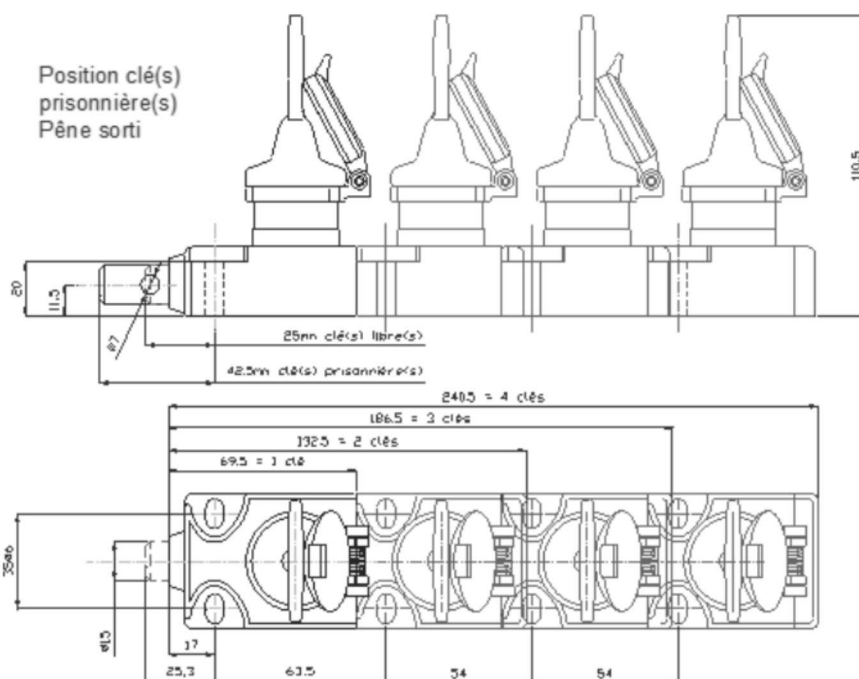

Composer sa référence

Exemple de référence:

BLTHC-3E-MCUOF-CE: serrure de consignation 3 clés, 1 cadenas, 1 clé-contact O+F et cache entrée de clé.

Consultez la notice d'utilisation, et visionnez les vidéos produits sur notre site internet
www.secums-interlocks.com

Serrure	Nombre de clés	OPTIONS		
		Contacts électriques	Éjection de clé	Cache entrée
BLT-HC	2E	MCUOF	EJC	CE
	3E	MCU20		
	4E			
BLT-HC	X	-	X	-
			X	ou
				X