


ELYPS LM S



ELYPS LM S

Cupole / Domes / Dômes

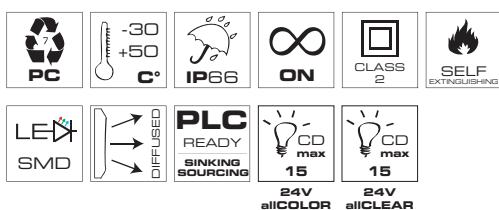

ELYPS LM S + ELYPS WM

| | | | | | | |
|------|----|----|----|----|-----|-----|
| V DC | 12 | - | 24 | - | - | - |
| V AC | - | 12 | - | 24 | 120 | 240 |
| mA | 70 | 75 | 50 | 60 | 35 | 25 |

ELYPS LM S + ELYPS WM MULTI

| | | | | | | |
|------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| V DC | 12 | - | 24 | - | - | - |
| V AC | - | 12 | - | 24 | 120 | 240 |
| mA | 40 | 110 | 70 | 100 | 35 | 25 |

Codici / Codes

ELYPS LM S

| | allCOLOR | allCLEAR |
|---|----------|----------|
| ● | 32371 | 32381 |
| ● | 32372 | 32382 |
| ● | 32373 | 32383 |
| ● | 32374 | 32384 |
| ● | 32375 | 32385 |
| ○ | 32376 | 32376 |

Modulo ad alta luminosità a LED integrati, luce fissa. ELYPS LM S offre una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia a LED che garantisce 100.000* ore d'utilizzo. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR.

* In condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura

Tensione operativa

A seconda del modulo di cablaggio WM selezionato:
con WM LT e WM LT MULTI: 12V ACDC, 24V ACDC
con WM HT e WM HT MULTI: 120/240V AC

Caratteristiche meccaniche



Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.

Caratteristiche luminose

6x LED ad alta luminosità (3 per lato), luce fissa. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.

Disponibile con 2 tipi di lente: allCOLOR (lente colorata con fonte luminosa colorata) e allCLEAR (lente neutra con fonte luminosa colorata), vedi pagina 132.

Certificazioni / Certifications



LM S



Integrated bright LED steady light module. ELYPS LM S offers virtually zero maintenance thanks to the built-in LED technology that guarantees up to 100.000* hours of product life.

Available with allCOLOR and allCLEAR lens.
* At normal conditions, without vibrations and heavy temperature changes

Voltages

According to selected Wiring Module (WM) with WM LT and WM LT MULTI: 12V ACDC, 24V ACDC
with WM HT and WM HT MULTI: 120/240V AC

Mechanical features

Self-extinguishing PC body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, assured by the silicon gasket on each module.

Optical features

6x Bright LEDs (3 per side) producing steady light. The vertically lined lens allows a perfect light distribution over 360°. Available with 2 different lens types, allCOLOR (colored lens with colored light source) and allCLEAR (clear lens with colored light source), see page 132.



Élément lumineux à LED intégrées, haute luminosité, à lumière fixe. ELYPS LM S offre un entretien quasi-nul grâce à la technologie intégrée du LED qui garantit jusqu'à 100.000* heures de vie au produit.

Disponible avec lentille allCOLOR et allCLEAR.

* Dans des conditions normales, sans vibrations et sans variations importantes de température

Tension d'utilisation

En fonction de l'élément de câblage WM choisi : avec WM LT et WM LT MULTI : 12V ACDC, 24V ACDC
avec WM HT et WM HT MULTI : 120/240V AC

Caractéristiques mécaniques

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un joint en silicone sur chaque élément.

Caractéristiques optiques

6x LED haute luminosité (3 pour chaque côté) à lumière fixe. La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°. Disponible avec 2 différents types de lentilles : allCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée) et allCLEAR (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée), voir page 132.