


## Connexion de la série PILZ PSS3xxx avec le TD-32/485

### TD-32

**SW 4**



**SW 5**

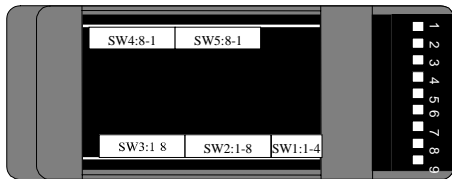

**SW 3**



**SW 2**



**SW 1**




### Mise en place de la liaison:

- Démarrer l'HyperTerminal de votre PC
- Choisir l'option <<diriger vers COM1>> (ou 2)
- Paramètres 19200 / 8 / pair / 1
- Numéroté avec la commande ATDT (N° tél.)
- Fermer l'HyperTerminal en enregistrant cette session.
- Démarrer le logiciel PSS PG

### Arrêt de la liaison:

- Fermer le logiciel PSS PG
- Démarrer l'HyperTerminal
- Choisir la session préalablement enregistrée
- Taper +++ <OK> ATH <↵>

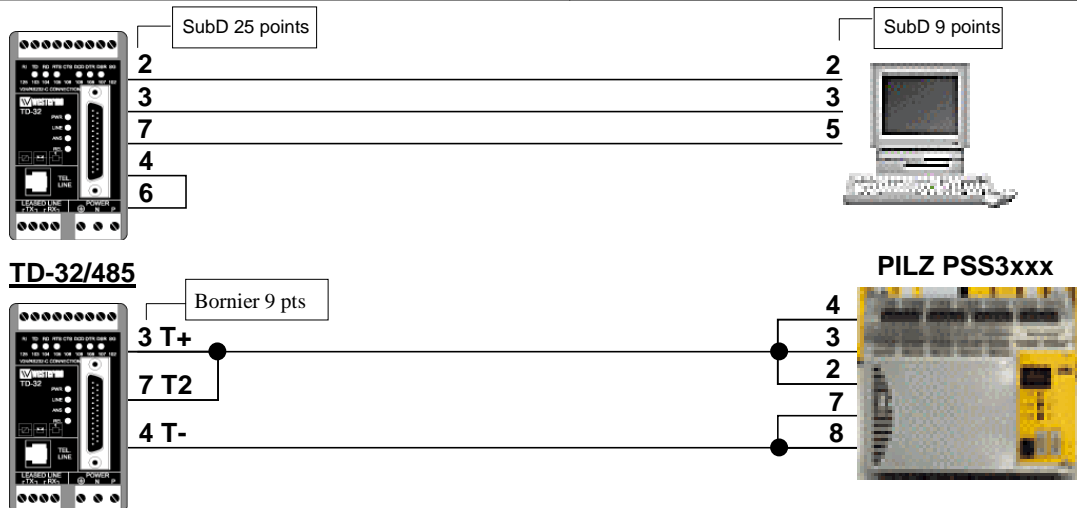

## Conseils

Avant la mise en place de la première liaison la commande suivante doit être mémorisée :  
 AT Q0 E1 S0=2 VA0 %E0 &W0