品番・形式一覧

品番	形式	L1 寸法	L2 寸法	ラベル品番
4935140-7	G79-M50-25-D1	500	250	6498115-8
4935141-5	G79-M75-50-D1	750	500	6498116-6

部品表

番号	品番	形式	メーカ	数量
1	3595712-4	XG4M-4030	オムロン	1
2	3595740-0	XG4T-4004	オムロン	1
3	3595708-6	XG4M-2030	オムロン	2
4	3595736-1	XG4T-2004	オムロン	2
5		HST-M2 6φ (UL CSA) 赤	日立電線	1
6		UL1007 TR-64 1x20AWG(26/0.16) 黒	日立電線	2
7	0034989-0	V1.25-M4	日本圧着端子販売	2
8		HST-M2 13φ (UL CSA) ワックグレー	日立電線	2
9		ヒシチューブ	三菱樹脂	1
10	形式一覧参照	ラベル		1
11		UL2464-SB 20Px28AWG(7/0.127) ワームグレー	BQ電線/細電線	1
12		HST-M2 6φ (UL CSA) 黄	日立電線	1

布線表

コネクタNo.		芯線No.	被覆外色	ドットマーク	ドット色	コネクタNo.	
A端 ①	1	1	薄茶 ■		黒	1	B端 ③-2
	2		〃	〃	赤	2	
	3	2	黄	〃	黒	3	
	4		〃	〃	赤	4	
	5	3	若草	〃	黒	5	
	6		〃	〃	赤	6	
	7	4	灰	〃	黒	7	
	8		〃	〃	赤	8	
	9	5	白	〃	黒	9	
	10		〃	〃	赤	10	
	11	6	薄茶 ■■		黒	11	
	12		〃	〃	赤	12	
	13	7	黄	〃	黒	13	
	14		〃	〃	赤	14	
	15	8	若草	〃	黒	15	
	16		〃	〃	赤	16	
	17	9	灰	〃	黒	17	
	18		〃	〃	赤	18	
	19	10	白	〃	黒	19	
	20		〃	〃	赤	20	
	21	11	薄茶 ■■■		黒	[3]	B端 [ ]内 ③-1
	22		〃	〃	赤	[4]	
	23	12	黄	〃	黒	[1]	
	24		〃	〃	赤	[2]	
	25	13	若草	〃	黒	[5]	
	26		〃	〃	赤	[6]	
	27	14	灰	〃	黒	[7]	
	28		〃	〃	赤	[8]	
	29	15	白	〃	黒	[9]	
	30		〃	〃	赤	[10]	
	31	16	薄茶 ■■■■		黒	[11]	
	32		〃	〃	赤	[12]	
	33	17	黄	〃	黒	[13]	
	34		〃	〃	赤	[14]	
	35	18	若草	〃	黒	[15]	
	36		〃	〃	赤	[16]	
	37	19	灰	〃	黒	[17]	
	38		〃	〃	赤	[18]	
	39	20	白	〃	黒	[19]	
	40		〃	〃	赤	[20]	

<A端コネクタNo.>

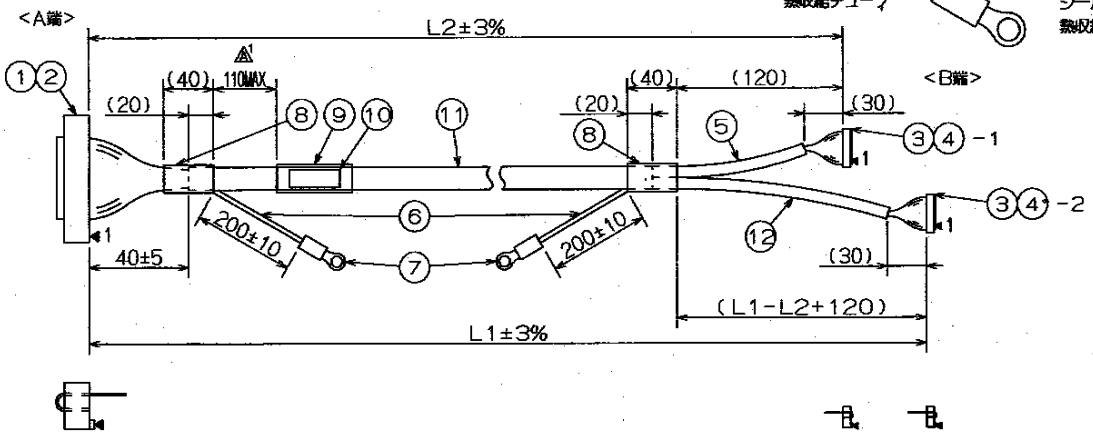

アースケーブル ⑥ 拡大図(熱収縮チューブ ⑧ 除ク)



アースケーブル根本部分ノ 被覆線ヲ適当ナ長サニ ムキ、ケーブル ⑪ ノシールド線ニ カラゲル。又、適当ナ熱収縮チューブヲカブセ 収縮サセル。



<B端コネクタNo.>
(③-1.-2共)

注1 検査項目ハ 次ノ 通リトスル。
(1)構造・寸法(n=3/出荷ロット)
(2)外観・導通・配列(全数)
(3)耐電圧 AC500V/1分間(全数)
(4)絶縁抵抗 100MΩ/km(DC500V)(全数)

注2 熱収縮チューブハ ⑧ ノミ収縮サセルコト。

注3 ラベルハ 右図ノ様ニ 捺印スル事。
又、ロットNo. ノ 例ヲ以下ニ示ス。

例 0917E
生産日
生産工場(武雄)
生産年 西暦末:1997年
生産月 1~9月 X:10月 Y:11月 Z:12月

OMRON
G79-150-25
ロットNo.
形式

注4 荷造



1本毎ニ 内径約200φノ 束ニシ ビニタイデ結束後1本ズツPE袋ニ入レ 折リ返シ セロテープデ止メル。

G79-M75-50-D1
G79-M50-25-D1