


形XW2C-20G6-IO16


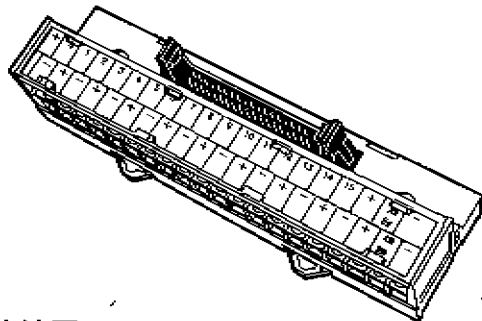


結線図

XG4M-2030

2	4			18	20
1	3			17	19

実装コネクタ側

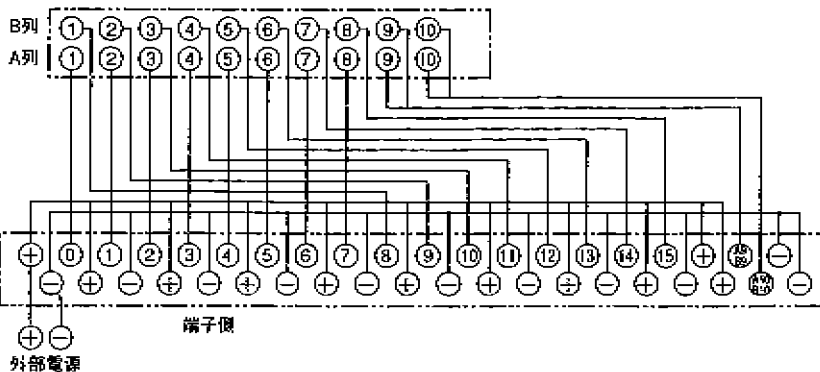

端子番号A9、B9およびA10、B10を+または-端子と短絡させることにより、PLCの入力用、出力用ユニットに対応できます。

